
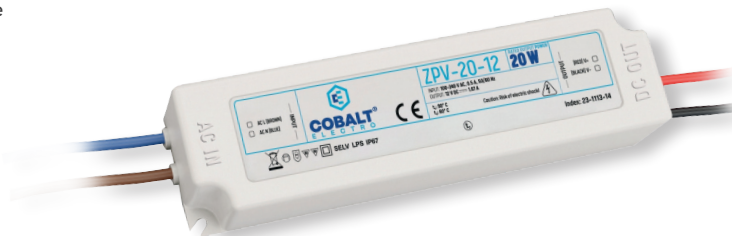


DRIVER P IP67 12V



- ZASILACZ ELEKTRONICZNY (KOMPONENT)
- wodoszczelna i pyłoodporna obudowa
- szczelna obudowa z tworzywa sztucznego zgodna z normą IP67
- chłodzenie z otwartą cyrkulacją powietrza
- 5-letnia gwarancja
- stabilizowane parametry wyjściowe zabezpieczenia:
 - zwarciove
 - przeciążeniowe
 - przepięciowe
 - termiczne

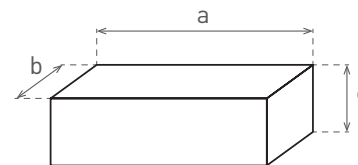

		EAN	W	PRI [50/60Hz]	SEC	SEC (12V DC)		$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$	$\frac{c}{[mm]}$	$\frac{kg}{[kg]}$
DRIVER 10W/P IP67 12V [ZPV-10-12]	GXLD300	5907775759377	10	90-264~	12V DC	max. 0,84A	-30+60°C	130	26	22	0,15
DRIVER 20W/P IP67 12V [ZPV-20-12]	GXLD301	5907775759391	20	90-264~	12V DC	max. 1,67A	-30+60°C	140	32	25	0,18
DRIVER 35W/P IP67 12V [ZPV-35-12]	GXLD302	5907775754723	35	90-264~	12V DC	max. 2,92A	-30+60°C	148	32	29	0,25
DRIVER 60W/P IP67 12V [ZPV-60-12]	GXLD303	5907775754730	60	90-264~	12V DC	max. 5,00A	-30+50°C	162	42,5	32	0,39
DRIVER 75W/P IP67 12V [ZPV-75-12]	GXLD304	5904405920701	75	90-264~	12V DC	max. 6,20A	-30+50°C	162	42,5	32	0,36
DRIVER 100W/P IP67 12V [ZPV-100-12]	GXLD305	5907775754747	100	90-264~	12V DC	max. 8,40A	-30+55°C	192	52	37	0,60
DRIVER 150W/P IP67 12V [ZPV-150-12]	GXLD306	5904405933534	150	180-264~	12V DC	max. 12,00A	-30+55°C	190	52	37	0,60
DRIVER 200W/P IP67 12V [ZPV-200-12]	GXLD307	5904405934333	200	180-264~	12V DC	max. 16,00A	-30+55°C	190	63	38	0,60

DRIVER P IP67 24V

- ZASILACZ ELEKTRONICZNY (KOMPONENT)
- wodoszczelna i pyłoodporna obudowa
- szczelna obudowa z tworzywa sztucznego zgodna z normą IP67
- chłodzenie z otwartą cyrkulacją powietrza
- 5-letnia gwarancja
- stabilizowane parametry wyjściowe zabezpieczenia:
 - zwarciove
 - przeciążeniowe
 - przepięciowe
 - termiczne

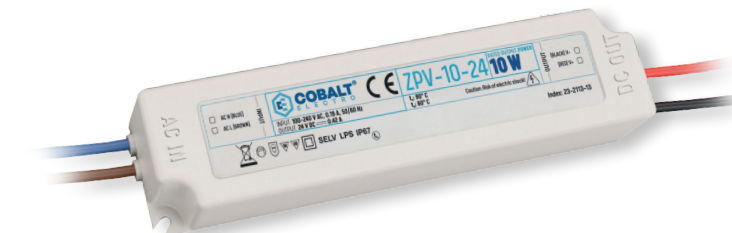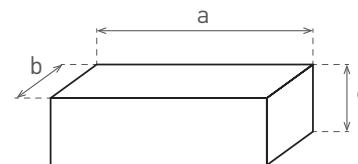

		EAN	W	PRI [50/60Hz]	SEC	SEC (12V DC)		$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$	$\frac{c}{[mm]}$	$\frac{kg}{[kg]}$
DRIVER 10W/P IP67 24V [ZPV-10-24]	GXLD310	5907775759384	10	90-264~	24V DC	max. 0,42A	-30+60°C	130	26	22	0,15
DRIVER 20W/P IP67 24V [ZPV-20-24]	GXLD311	5907775759407	20	90-264~	24V DC	max. 0,84A	-30+60°C	140	32	25	0,18
DRIVER 35W/P IP67 24V [ZPV-35-24]	GXLD312	5907775754754	35	90-264~	24V DC	max. 1,46A	-30+55°C	148	32	29	0,25
DRIVER 60W/P IP67 24V [ZPV-60-24]	GXLD313	5907775754761	60	90-264~	24V DC	max. 2,50A	-30+50°C	162	42,5	32	0,39
DRIVER 75W/P IP67 24V [ZPV-75-24]	GXLD314	5904405920718	75	90-264~	24V DC	max. 3,10A	-30+50°C	162	42,5	32	0,36
DRIVER 100W/P IP67 24V [ZPV-100-24]	GXLD315	5907775754778	100	90-264~	24V DC	max. 4,20A	-30+55°C	192	52	37	0,60
DRIVER 150W/P IP67 24V [ZPV-150-24]	GXLD316	5904405933565	150	180-264~	24V DC	max. 6,25A	-30+55°C	190	52	37	0,60
DRIVER 200W/P IP67 24V [ZPV-200-24]	GXLD317	5904405934340	200	180-264~	24V DC	max. 8,30A	-30+55°C	190	63	38	0,60