






LINIK

- OPRAWA LINIOWA LED SMD
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- wysoka skuteczność świetlna – aż **133lm/W**
- **w dwóch wersjach klosza:**
 - ML mleczny z kątem świecenia 110°
 - PR mikropryzmatyczny z kątem świecenia 88°
- oprawa dedykowana do przestrzeni komercyjnych
- **możliwość tworzenia jednolitej linii opraw** (maks. 20 sztuk w jednym ciągu świetlnym)
- montaż: natynkowy / zwieszany
- **pięcioletnia gwarancja na całą oprawę**
- korpus oprawy: aluminium
- klosz: poliwęglan (PC)

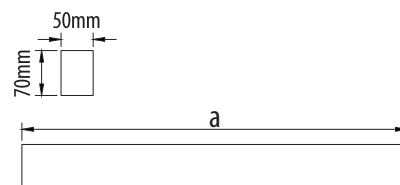




MILK

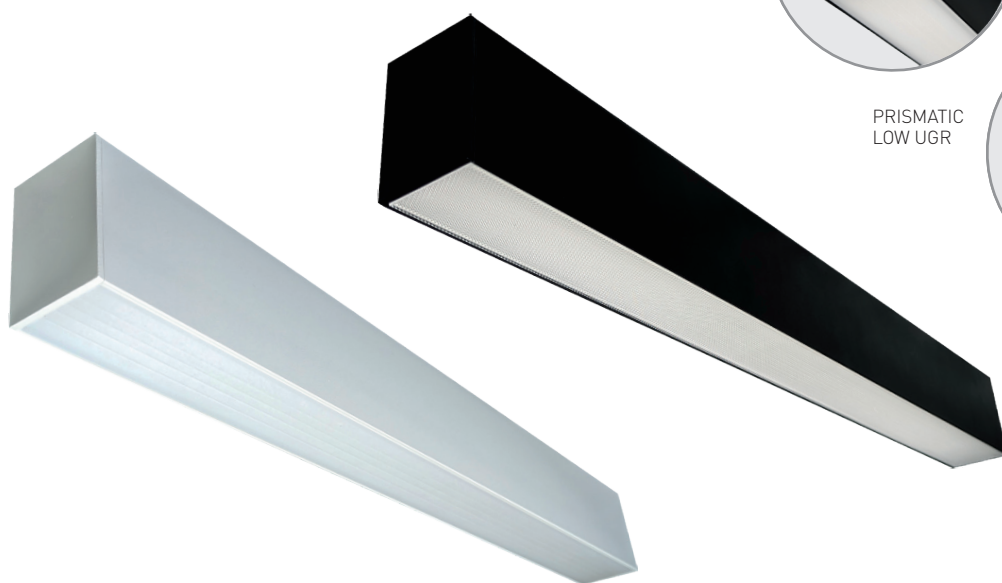PRISMATIC
LOW UGRNEUTRAL
WHITE

							$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$		$\angle a \rightarrow$ [mm]		
LINIK 60 20W Black ML NW	GXLS410	8592660146263	czarna	20	2650	neutralna biała	4000K	≥ 80	110°	600	0,86	1/6
LINIK 60 20W White ML NW	GXLS411	8592660146270	biała	20	2650	neutralna biała	4000K	≥ 80	110°	600	0,86	1/6
LINIK 60 20W Black PR NW	GXLS414	8592660146300	czarna	20	2600	neutralna biała	4000K	≥ 80	88°	600	0,86	1/6
LINIK 60 20W White PR NW	GXLS415	8592660146317	biała	20	2600	neutralna biała	4000K	≥ 80	88°	600	0,86	1/6
LINIK 90 30W Black ML NW	GXLS418	8592660153490	czarna	30	4000	neutralna biała	4000K	≥ 80	110°	900	1,18	1/6
LINIK 90 30W White ML NW	GXLS419	8592660153506	biała	30	4000	neutralna biała	4000K	≥ 80	110°	900	1,18	1/6
LINIK 90 30W Black PR NW	GXLS422	8592660153513	czarna	30	3900	neutralna biała	4000K	≥ 80	88°	900	1,18	1/6
LINIK 90 30W White PR NW	GXLS423	8592660153520	biała	30	3900	neutralna biała	4000K	≥ 80	88°	900	1,18	1/6
LINIK 120 40W Black ML NW	GXLS412	8592660146294	czarna	40	5300	neutralna biała	4000K	≥ 80	110°	1200	1,50	1/6
LINIK 120 40W White ML NW	GXLS413	8592660146287	biała	40	5300	neutralna biała	4000K	≥ 80	110°	1200	1,50	1/6
LINIK 120 40W Black PR NW	GXLS416	8592660146331	czarna	40	5200	neutralna biała	4000K	≥ 80	88°	1200	1,50	1/6
LINIK 120 40W White PR NW	GXLS417	8592660146324	biała	40	5200	neutralna biała	4000K	≥ 80	88°	1200	1,50	1/6
LINIK 150 50W Black ML NW	GXLS420	8592660153537	czarna	50	6600	neutralna biała	4000K	≥ 80	110°	1500	1,82	1/6
LINIK 150 50W White ML NW	GXLS421	8592660153544	biała	50	6600	neutralna biała	4000K	≥ 80	110°	1500	1,82	1/6
LINIK 150 50W Black PR NW	GXLS424	8592660153551	czarna	50	6500	neutralna biała	4000K	≥ 80	88°	1500	1,82	1/6
LINIK 150 50W White PR NW	GXLS425	8592660153568	biała	50	6500	neutralna biała	4000K	≥ 80	88°	1500	1,82	1/6

LINIK - type L




- aktywny komponent do systemu liniowego LED – **łącznik typu L**
- przeznaczony do łączenia z oprawami o mocy 20, 30, 40 i 50 W (zasilany z podłączonej oprawy)
- **możliwość stworzenia indywidualnego kształtu systemu oświetleniowego**



			color	W	lm	color	T _c CCT	R _a CRI		kg	
LINIK 12W Black ML NW - type L	GXLS426	8592660153575	czarna	12	1600	neutralna biała	4000K	≥ 80	110°	0,48	1/5
LINIK 12W White ML NW - type L	GXLS427	8592660153582	biała	12	1600	neutralna biała	4000K	≥ 80	110°	0,48	1/5
LINIK 12W Black PR NW - type L	GXLS428	8592660153612	czarna	12	1550	neutralna biała	4000K	≥ 80	88°	0,48	1/5
LINIK 12W White PR NW - type L	GXLS429	8592660153629	biała	12	1550	neutralna biała	4000K	≥ 80	88°	0,48	1/5

LINIK - type T

- aktywny komponent do systemu liniowego LED – **łącznik typu T**
- przeznaczony do łączenia z oprawami o mocy 20, 30, 40 i 50 W (zasilany z podłączonej oprawy)
- **możliwość stworzenia indywidualnego kształtu systemu oświetleniowego**



			color	W	lm	color	T _c CCT	R _a CRI		kg	
LINIK 15W Black ML NW - type T	GXLS430	8592660153599	czarna	15	2000	neutralna biała	4000K	≥ 80	110°	0,64	1/5
LINIK 15W White ML NW - type T	GXLS431	8592660153605	biała	15	2000	neutralna biała	4000K	≥ 80	110°	0,64	1/5
LINIK 15W Black PR NW - type T	GXLS432	8592660153636	czarna	15	1950	neutralna biała	4000K	≥ 80	88°	0,64	1/5
LINIK 15W White PR NW - type T	GXLS433	8592660153643	biała	15	1950	neutralna biała	4000K	≥ 80	88°	0,64	1/5

LINIK - ACCESSORIES



GXOS410



GXOS412



GXOS414



GXOS415

LINIK POWER CABLE 1600mm Black	GXOS410	8592660146348	Czarny przewód zasilający o długości 1,6 m zakończony złączem. Do montażu zwieszanego.
LINIK POWER CABLE 1600mm White	GXOS411	8592660146355	Biały przewód zasilający o długości 1,6 m zakończony złączem. Do montażu zwieszanego.
LINIK CEILING CANOPY Black	GXOS412	8592660146379	Czarna puszka przysufitowa ze złączką elektryczną. Do montażu zwieszanego.
LINIK CEILING CANOPY White	GXOS413	8592660146362	Biała puszka przysufitowa ze złączką elektryczną. Do montażu zwieszanego.
LINIK Connection set	GXOS414	8592660146386	Akcesoria do łączenia opraw i łączników L i T w ciąg świetlny (max. 20 szt. w ciągu)
LINIK ROPES (2pcs/SET)	GXOS415	8592660146393	Regulowane stalowe linki zwieszakowe (2 szt.). Długość 1,5m.

* Łącznik typu „X” oraz rama do montażu wpuszczanego oprawy o długości 1200 mm dostarczamy na zamówienie.
 * Ciągły dyfuzor typu ML, PR, Dark dostarczamy w wymaganej długości na zamówienie. Jednostka sprzedaży: 1 metr.
 * W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.