



LAROS



OPRAWY TECHNICZNE LED

- OPRAWA LED Z ZASILANIEM AWARYJNYM
- przeznaczone do oświetlania awaryjnego i dróg ewakuacyjnych
- możliwy wybór pomiędzy trybami, przełączając złącze:
 - Maintained - świecenie ciągłe bez sterowania przełącznikiem
 - Non maintained - Non maintained - oprawa świeci tylko w momencie zaniku zasilania (oprawa jest ustawiona fabrycznie)
- możliwość uzupełnienia o dodatkowe akcesoria do montażu wpuszczanego / podtynkowego lub tabliczki do umieszczania piktogramu
- obudowa: tworzywo sztuczne (ABS)
- klosz: poliwęglan (PC)
- nie jest wyposażony w przycisk testowy (test przy użyciu dodatkowego urządzenia)
- stan ładowania jest sygnalizowany zieloną diodą LED

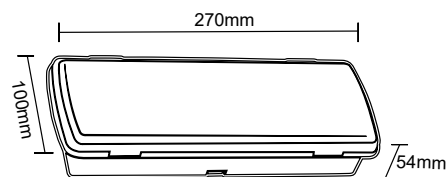


NEUTRAL WHITE



LAROS LED Emergency 3H	GXN0055v2	8592660155234	5	280	220	3h	LiFePo4 BATTERY 2000mAh 3,2V	neutralna biała	4000K	≥80	0,42	1/12

LAROS - ACCESSORIES



GXN0057

GXN0058



GXN0057



GXN0056



				$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$	$\frac{c}{[mm]}$
Recessed box - LAROS	GXN0056	8592660130880	Puszka do montażu natynkowego	260	100	42
Recessed mounting kit - LAROS	GXN0057	8592660130897	Ramka montażowa w płytach kartonowo-gipsowych	310	142	38
Blade for pictogram - LAROS	GXN0058	8592660130903	Przezroczysta tabliczka do naklejania piktogramu (tabliczkę można zamontować na oprawie tylko przy użyciu ramki GXN0057)	300	113	6
Pictogram - blade	GXN0053	8592660130873	Piktogramy do przyklejenia na tablicy GXN0058	400	100	-
Pictogram - diffuser	GXN0059	8592660130910	Piktogramy do przyklejenia do klosza oprawy	400	70	-