





FO-LALU-SD11-0020-YE

PATCHCORD ŚWIATŁOWÓD

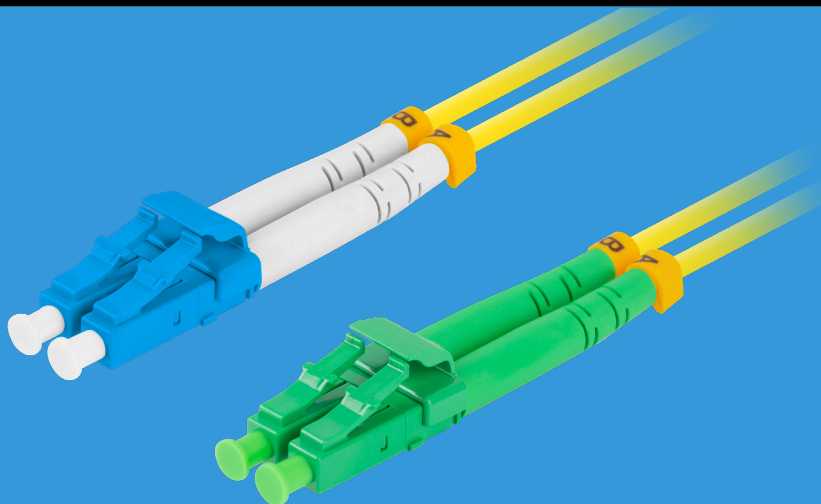

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

- Typ złącza: LC
- Standard polerowania: APC - ANGLED PHYSICAL CONTACT;
UPC - ULTRA PHYSICAL CONTACT
- Rodzaj włókna: G657A1
- Rodzaj światłowodu: jednomodowy (SM)
- Średnica włókna: 9/125 μm
- Konstrukcja przewodu: DUPLEX
- Średnica przewodu: 3.0 mm
- Powłoka: LSZH, LSOH (Low smoke zero halogen)
- Tłumienność wtrąceniowa: ≤ 0,25 dB
- Tłumienność odbiciowa: ≥ 60 dB
- Temperatura pracy: -40 – 85°C
- Minimalny promień zgięcia: 10 mm
- Kolor: żółty
- Długość kabla: 2 m

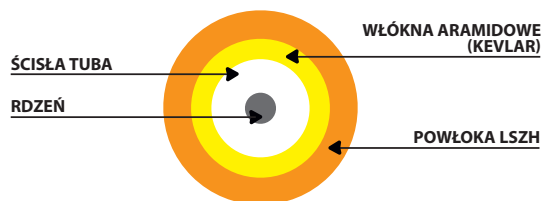

NR KATALOGOWY	NAZWA PEŁNA
FO-LALU-SD11-0020-YE	PATCHCORD ŚWIATŁOWÓD 5M LC/APC-LC/UPC DUPLEX 3.0MM LSZH G657A1 2M ŻÓŁTY LANBERG