

KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
Z32020

UPS POWERWALKER VFI 10000 ICT IOT PF1 ON-LINE 10000VA TERMINAL USB-B RS-232 LCD TOWER

Nr katalogowy: VFI 10000 ICT IOT PF1




Opis produktu



VFI 10000 ICT IOT



Aplikacja do monitorowania w chmurze



Nowa generacja UPS, oferująca możliwość integracji z systemami IoT poprzez Chmurę Microsoft Azure oraz dedykowaną aplikację mobilną. Zastosowana topologia Online

gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa, a wyspecjalizowane układy utrzymują współczynnik mocy na poziomie 1.0, dzięki czemu zasoby zmagazynowane w zasilaczu są efektywnie wykorzystywane. Wszelkie informacje o stanie UPS widoczne są na wbudowanym wyświetlaczu LCD, który dodatkowo pozwala na intuicyjną konfigurację urządzenia.



PF 1.0



TECHNOLOGIA
OBM




DEDYKOWANA
APLIKACJA



MICROSOFT
AZURE



TRYB
RÓWNOLEGŁY

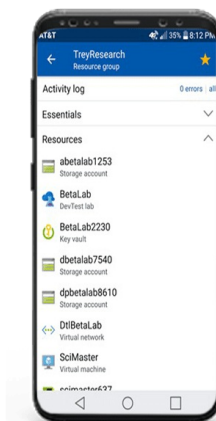

Profesjonalne rozwiązanie dające pełną kontrolę

UPS umożliwia sprawowanie pełnej kontroli nad podłączonymi urządzeniami zarówno w domowych, jak i firmowych systemach zasilania awaryjnego. Wszystkie zebrane dane są wysyłane do chmury Microsoft Azure, do której dostęp ma każdy autoryzowany użytkownik, niezależnie od miejsca w którym się znajduje. Dodatkowo, narzędzia dostępne w aplikacji i na stronie internetowej pozwalają na całkowicie zdalny monitoring i podstawową konfigurację UPS.



Samo przyciemniający się wyświetlacz LCD umożliwia intuicyjne monitorowanie pracy sprzętu, niezależnie od poziomu oświetlenia. Przejrzyste oznaczenia pozwolą na bezproblemowe odczytywanie informacji, takich jak: napięcie na wyjściu urządzenia, przeciążenie oraz aktualny tryb pracy. Możliwa jest także podstawowa konfiguracja sprzętu przy użyciu wbudowanych przycisków znajdujących się pod ekranem LCD.


IN = OUT



Wydajność na najwyższym poziomie

Wysoki współczynnik mocy (Power Factor), utrzymujący się na poziomie 1.0, zapewni, że niemalże cała moc przekazana do urządzenia na wejściu, zostanie oddana w postaci mocy wyjściowej.

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne urządzenia jest marginalne, co przekłada się na wysoką energooszczędność. W rezultacie, maksymalna moc podłączonych urządzeń może wynosić 10000W przy mocy pozornej 10000VA.

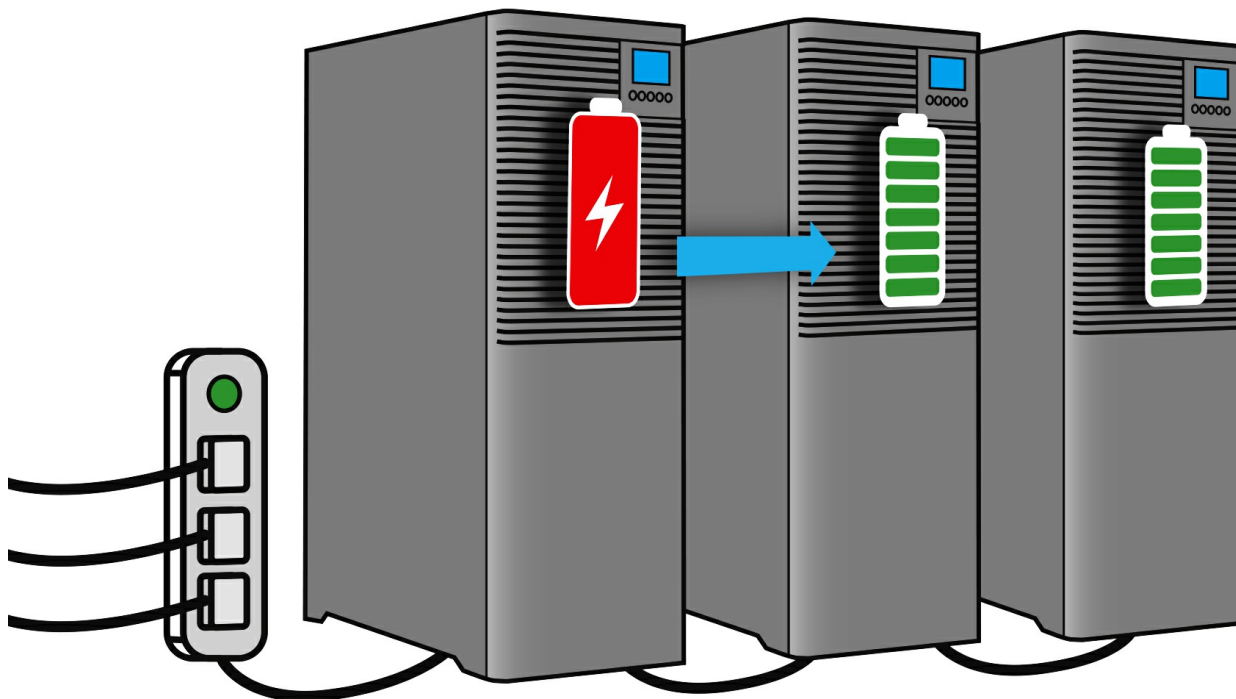

Pełna integracja z systemami serwerowni


Jednostka UPS została wyposażona w styki bezpotencjałowe służące do łatwej komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą sygnałów elektrycznych. Mogą one posłużyć zarówno do odbierania informacji z UPS, jak i przekazywania sygnałów do zasilacza awaryjnego, wymuszając jego działanie jak np. przejście w tryb bypass.

Styki beznapięciowe w UPS umożliwiają transmisję pojedynczego sygnału, co można rozszerzyć przez zakup dodatkowej karty AS400.

Ponieważ zapewnienie ciągłego dopływu zasilania jest kluczowe dla naszych urządzeń, można stworzyć redundantny system zasilania awaryjnego, zapewniający że nawet jeżeli jeden z zasilaczy UPS zawiedzie, to drugi będzie gotów przejąć całe obciążenie.

Odpowiednim rozwiązaniem jest stworzenie systemu równoległego, składającego się z paru urządzeń UPS komunikujących się między sobą, gotowych na przejęcie całego obciążenia. Dodatkową zaletą połączenia równoległego jest zwiększony czas podtrzymania uzyskany przez wykorzystanie baterii z dodatkowych sprzętów. Każda jednostka kiedy tylko jest na wyczerpaniu komunikuje się z następną, przekazując kontrolę nad całym systemem. Możliwe jest stworzenie systemu składającego się z maksymalnie 3 jednostek UPS dostarczających

zasilanie przez wyjście typu terminal block.

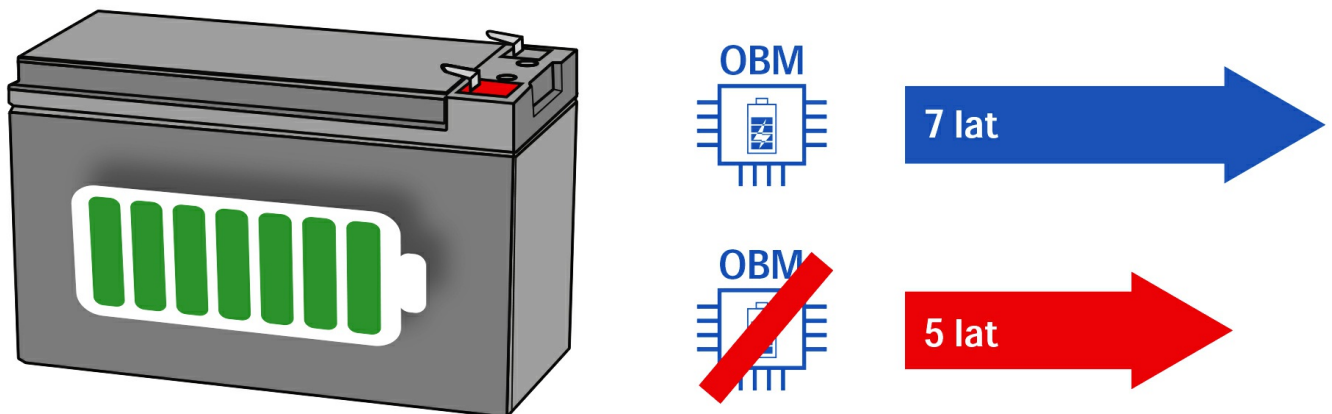


Zaawansowana technologia OBM stosując odpowiedni cykl pracy baterii, jest w stanie znacznie wydłużyć jej żywotność. Za każdym razem kiedy upłynie określony czas od całkowitego naładowania baterii, ładowarka zaprzestanie pracy, aby nie dostarczać ciągłego napięcia do systemu, tym samym zmniejszając zużycie baterii. Po pewnym czasie zasilanie jest znów przywracane aby wyrównać ew. straty powstałe podczas „odpoczynku”. Możemy w ten sposób przedłużyć żywotność baterii aż o 50%, oszczędzając w rezultacie zarówno zasoby potrzebne na wymianę całego szeregu akumulatorów, jak i środowisko.



Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Dzięki zastosowaniu topologii Online wspieranej układem AVR, UPS serii VFI serii ICR/ICT IoT jest w stanie znacznie poprawić jakość napięcia wyjściowego i zapewnić podłączonym

urządzeniom pracę pozbawioną zakłóceń. UPS natychmiastowo zmienia tryb pracy, co zapewnia, że nawet wrażliwe urządzenia nie odczują nagłego zaniku prądu. Ryzyko nieprawidłowego działania, wyłączenia urządzenia czy nawet jego trwałego uszkodzenia jest całkowicie zniwelowane.

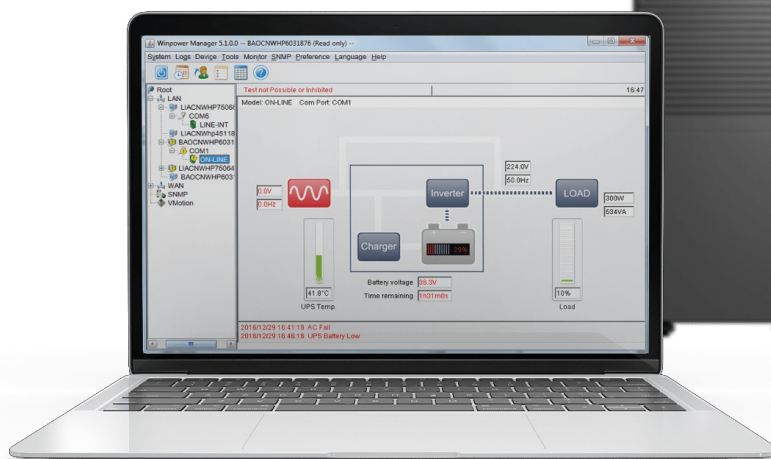


Rozpoczęcie pracy z systemem IoT

Aby uzyskać dostęp to wszelkich możliwości zapewnianych przez aplikację IoT należy podłączyć urządzenie UPS do sieci z dostępem do Internetu. Może się to odbyć na jeden z 3 sposobów:

- Bezpośrednie połączenie UPS poprzez złącze RJ-45 na tyle obudowy
 - Połączenie bezprzewodowe poprzez opcjonalny moduł WLAN
- Połączenie za pomocą opcjonalnego modułu SNMP zamontowanego w inteligentnym slotcie.

Monitorowanie UPS jest możliwe przy użyciu strony internetowej lub aplikacji WinPower View na telefonie. Do połączenia nie jest wymagane żadne dodatkowe urządzenie poza samym zasilaczem awaryjnym. Wszelkie potrzebne komponenty wraz z instrukcją połączenia znajdują się w zestawie z urządzeniem UPS.

Zasilacz awaryjny serii VFI serii ICR/ICT IoT posiada specjalnie zaprojektowane moduły baterii (Battery Pack) z wbudowanym złączem RJ-45, służącym do komunikacji z urządzeniem UPS. Przy ich podłączaniu lub rozłączaniu nie jest wymagany restart zasilacza awaryjnego, a sam moduł baterii zostanie ujęty w aplikacji zaraz po połączeniu.

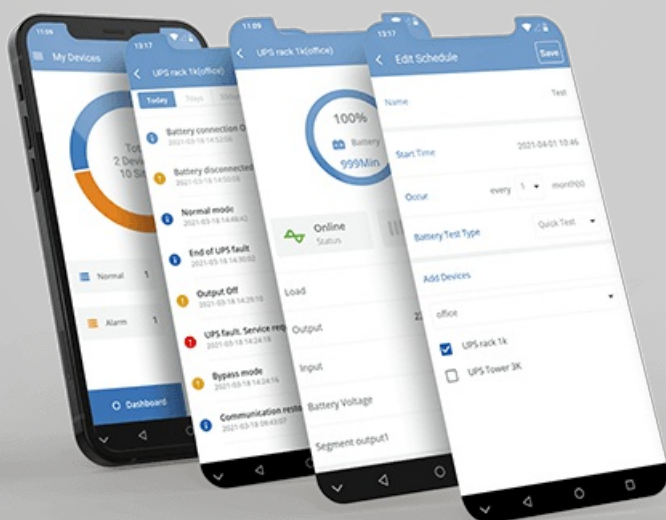

PEŁNA KONTROLA W TWOJEJ DŁONI

Każde urządzenie jakie zostanie podłączone do aplikacji może być na bieżąco monitorowane. Dodatkowo, w przypadku braku zasilania, aplikacja pozwala dokładnie stwierdzić, ile czasu pracy nam pozostało (przy aktualnym obciążeniu) zanim baterie UPS-a całkowicie się wyczerpią

Podsumowanie statusu każdego urządzenia podłączonego do konta można wyświetlić w postaci przejrzystej listy lub diagramu kołowego, co z dodatkowym podziałem na grupy ułatwia monitorowanie większej liczby zasilaczy UPS.




Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość ustawienia harmonogramu testu akumulatorów dla każdego zasilacza awaryjnego. Opcja obejmuje ustawienie częstotliwości, czasu startu oraz typu testu, a następnie umożliwia wybranie urządzeń, dla których harmonogram ma być wykonywany automatycznie. Regularne testy pomagają przedłużyć żywotność baterii i zwiększyć jednocześnie ich czas podtrzymywania w sytuacji braku zasilania.

Do każdego urządzenia z serii VFI ICR/ICT IoT przypisany jest dziennik zdarzeń, przechowujący wszelkie informacje o zmianie stanu urządzenia. Powiązana z nim funkcja wysyłania powiadomień jest w stanie, w zależności od wybranego rodzaju ostrzeżeń, poinformować o zaistniałym problemie i wyświetlić stosowną informację na telefonie lub wysłać maila z ostrzeżeniem.

Istnieje możliwość dodania wielu użytkowników do jednego systemu nadzorowania urządzeń podłączonych do danego UPS-a. Mogą być to zarówno użytkownicy standardowi (administratorzy) zdolni do monitorowania i zarządzania całym systemem, jak i użytkownicy mogący jedynie sprawdzać stan urządzeń (obserwatorzy).

Bezpieczeństwo i ochrona danych są zapewniane przez Microsoft Azure Cloud. Szyfrowanie transmisji sygnałów między aplikacją lub stroną, a UPS, zgodne z RODO, zostało certyfikowane przez TUV Rheinland.

Certyfikat cyberbezpieczeństwa IT dla przemysłu zgodny z IEC 62443.

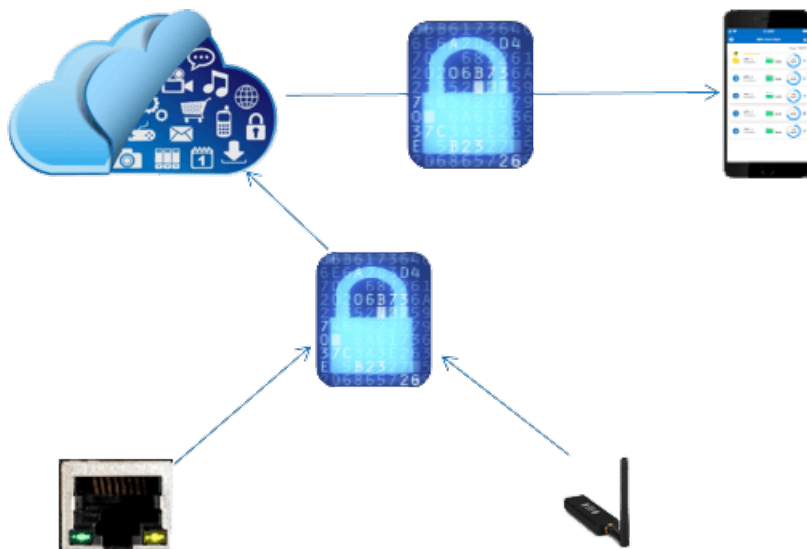

 **PowerWalker**

Backup power at its finest

Cechy produktu

Długość [mm]	416,00
Szerokość [mm]	225,00
Wysokość [mm]	589,00
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7; Windows 8; Windows 10
Złącza	RJ-45; RS-232; USB Typ-B
Moc [W]	10 000,00
Moc pozorna [VA]	10 000,00
Zakres napięcia wejściowego [V]	od 160,00 do 276,00

Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 40,00 do 70,00
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 1
Regulacja częstotliwości wejściowej [Hz]	+/- 0,1
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Liczba baterii	20,00
Czas ładowania baterii [h]	3,00
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Kolor	Czarny
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 0,00 do 95,00
Maksymalny czas przełączania [ms]	0,00
Pojemność baterii [Ah]	9,00
Oprogramowanie	WinPower
Sygnalizacja pracy	LCD
Liczba gniazd rozszerzeń	1,00
Napięcie baterii [V]	12,00
Czas transferu [ms]	od 0,00 do 0,00
Typ obudowy	Tower
Waga [kg]	68,20
Zakres napięcia wyjściowego [V]	od 220,00 do 240,00
Sprawność urządzenia [%]	95,00
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Topologia UPS	On-line (VFI)
PowerFactor	1,00
Typ gniazda	Terminal IN/OUT
Liczba gniazd	1,00
Złącze modułu baterijnego	Tak
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi; Kabel USB
Klasa szczelności	IP20
Zimny start	Tak
Rodzaj baterii	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Alarmy dźwiękowe	Tak

Dane logistyczne

EAN	4260074983029
Szerokość sztuki [cm]	40,00
Wysokość sztuki [cm]	70,50
Długość sztuki [cm]	59,00
Waga sztuki [kg]	59,00
Stawka VAT [%]	23,00
Gwarancja	24 (zewnątrzna)
Kod celny	85044095
Kraj pochodzenia	Chiny