


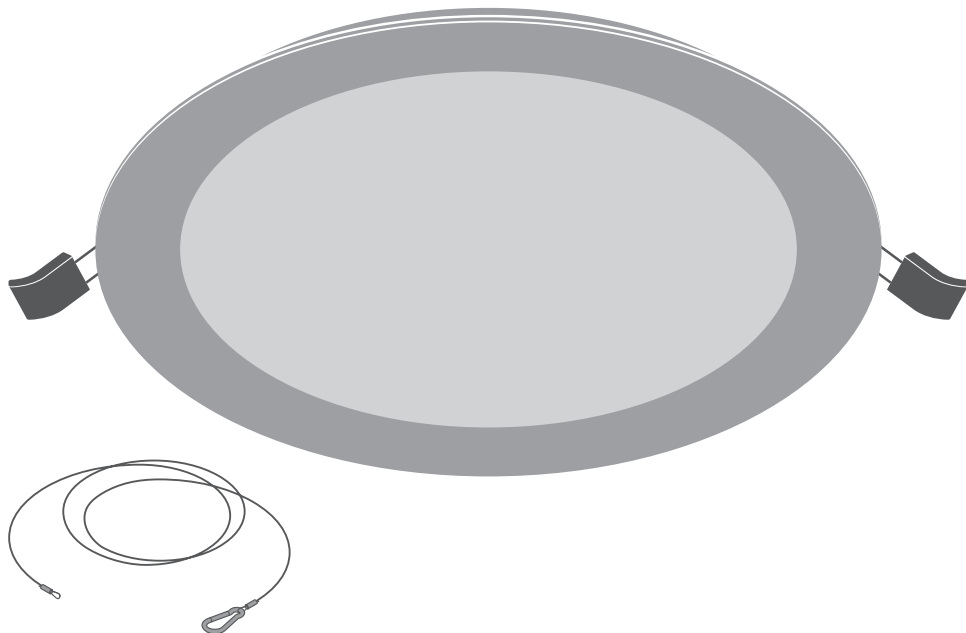


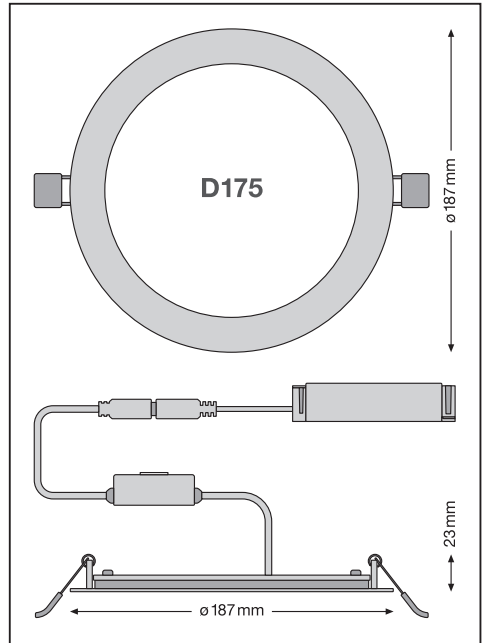
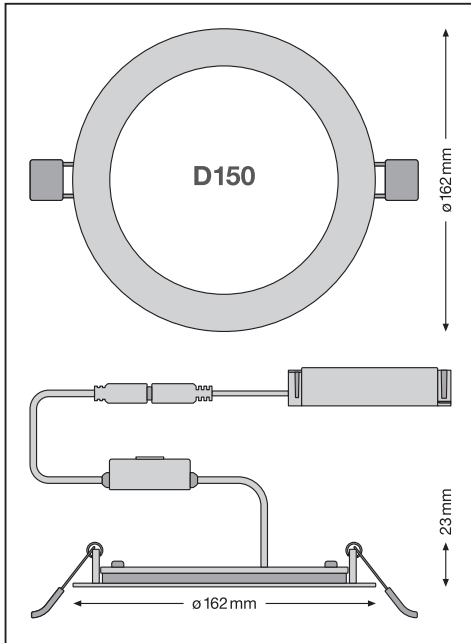
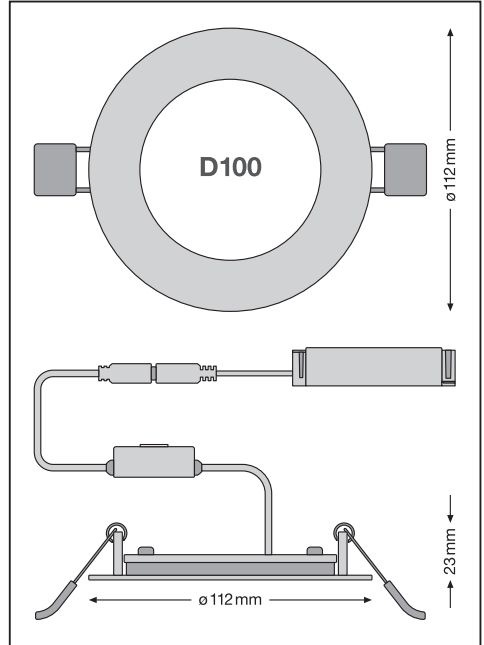
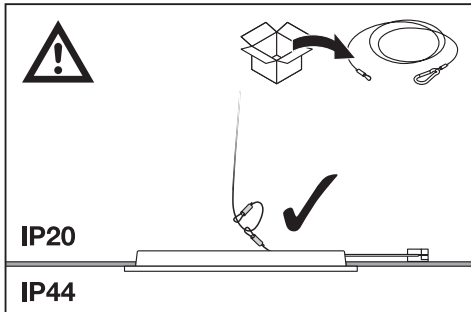
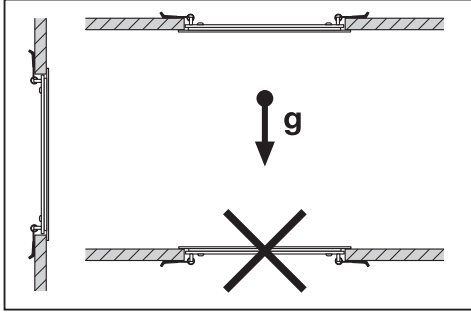
DOWNLIGHT SLIM ALU DALI




	EAN	Ø x h [mm]	W	V _{AC}	Hz	lm	lm/W	K	
DL SLIM ALU DA D100 V 9.5W MS 840 WT	4099854441899	112x23	*	220-240 V	0/50/60	*	*	3000 4000	100 mm
DL SLIM ALU DA D150 V 13W MS 840 WT	4099854441912	162x23	*	220-240 V	0/50/60	*	*	3000 4000	150 mm
DL SLIM ALU DA D175 V 16W MS 840 WT	4099854441936	187x23	*	220-240 V	0/50/60	*	*	3000 4000	175 mm
DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 840 WT	4099854441950	217x23	*	220-240 V	0/50/60	*	*	3000 4000	205 mm
DL SLIM ALU DA D280 V 25W MS 840 WT	4099854441974	292x23	*	220-240 V	0/50/60	*	*	3000 4000	280 mm


	EAN	IP	IK		R _a	T _{amb} (°C)	PF	
DL SLIM ALU DA D100 V 9.5W MS 840 WT	4099854441899	44	03	90°	>80	-20...+40	> 0.9	0.25 kg
DL SLIM ALU DA D150 V 13W MS 840 WT	4099854441912	44	03	90°	>80	-20...+40	> 0.9	0.34 kg
DL SLIM ALU DA D175 V 16W MS 840 WT	4099854441936	44	03	90°	>80	-20...+40	> 0.9	0.40 kg
DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 840 WT	4099854441950	44	03	90°	>80	-20...+40	> 0.9	0.47 kg
DL SLIM ALU DA D280 V 25W MS 840 WT	4099854441974	44	03	90°	>80	-20...+40	> 0.9	0.72 kg

DOWNLIGHT SLIM ALU DALI




DOWNLIGHT SLIM ALU DALI

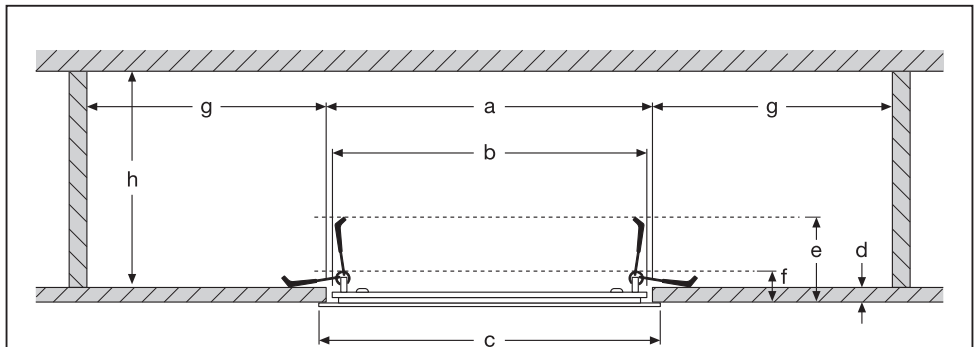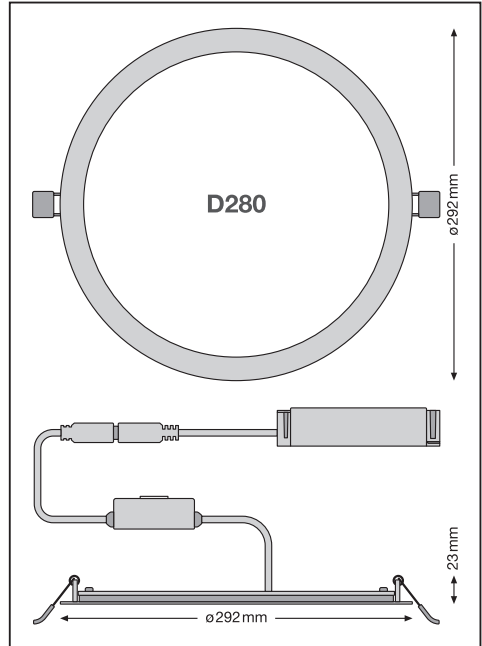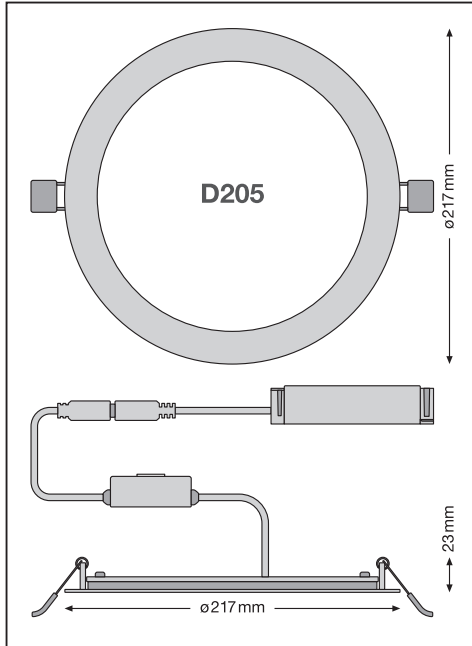


	 a	b	c	d	e	f	g	h
DL SLIM ALU DA D100 V 9.5W MS 840 WT	ø100 mm	ø97 mm	ø112 mm	5 mm	55 mm	20 mm	≥50 mm	≥40 mm
DL SLIM ALU DA D150 V 13W MS 840 WT	ø150 mm	ø147 mm	ø162 mm	5 mm	55 mm	20 mm	≥50 mm	≥40 mm
DL SLIM ALU DA D175 V 16W MS 840 WT	ø175 mm	ø172 mm	ø187 mm	5 mm	55 mm	20 mm	≥50 mm	≥40 mm
DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 840 WT	ø205 mm	ø202 mm	ø217 mm	5 mm	55 mm	20 mm	≥50 mm	≥40 mm
DL SLIM ALU DA D280 V 25W MS 840 WT	ø280 mm	ø277 mm	ø292 mm	5 mm	55 mm	20 mm	≥50 mm	≥40 mm

DOWNLIGHT SLIM ALU DALI





DR DALI-P-30/220-240/700

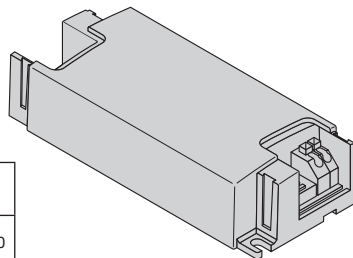

EAN	l x w x h [mm]	W	IP	°C	VAC	Hz
4058075845367	105 x 45 x 25	30	20	-20...+45	220-240 V	0/50/60

DOWNLIGHT SLIM ALU DALI	mA	* W	* lm	* lm/W
DOWNLIGHT SLIM ALU DA D100 V 9.5W MS 840 WT	200mA	9.5 W	900lm	95 lm/W
		7.5 W	700lm	95 lm/W
DOWNLIGHT SLIM ALU DA D150 V 13W MS 840 WT	250mA	13 W	1300lm	100lm/W
		7.5 W	750lm	100lm/W
DOWNLIGHT SLIM ALU DA D175 V 16W MS 840 WT	350mA	16 W	1650lm	100lm/W
		9.5 W	1000lm	100lm/W
DOWNLIGHT SLIM ALU DA D205 V 19W MS 840 WT	450mA	19 W	2000lm	100lm/W
		10.5 W	1150lm	100lm/W
DOWNLIGHT SLIM ALU DA D280 V 25W MS 840 WT	500mA	25 W	2500lm	100lm/W
		12 W	1200lm	100lm/W

DL SLIM ALU DALI	EM (Central Battery)			EM (Conversion Kit)		
	mA	EM W	EM lm	mA	EM W	EM lm
DL SLIM ALU DA D100	11 mA	1.4 W	120lm	64 mA	2.5 W	300lm
DL SLIM ALU DA D150	11 mA	1.5 W	140lm	62 mA	2.5 W	340lm
DL SLIM ALU DA D175	12 mA	1.7 W	160lm	68 mA	2.5 W	350lm
DL SLIM ALU DA D205	13 mA	2 W	190lm	72 mA	2.5 W	320lm
DL SLIM ALU DA D280	14 mA	2.1 W	210lm	62 mA	2.5 W	340lm

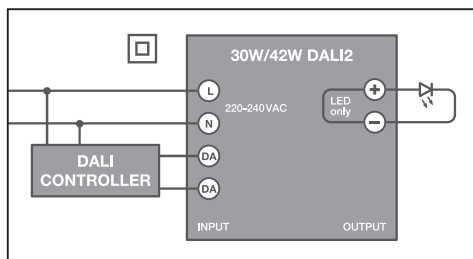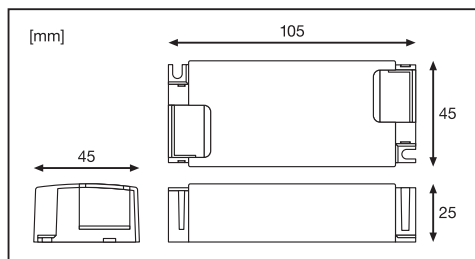

DOWNLIGHT SLIM ALU DALI








LEDVANCE DR DALI-P-30/220-240/700
 Dimmable LED Power Supply
 LEDVANCE SASU, CQM, 5 rue d'Altorf 67120 Molsheim France
 Made in China

PRI=	U _N [V]	f _N [Hz]	t _c [°C]	I _N [A]	t _a [°C]	PF	SEC---
• L	220-240 ~	0/50/60	85	max.0.2	-20...+45	0.95	LED Only U _{out} =60V
• N							7-9mm 0.5-1.5





• DA — N

• DA — L EOfi=15% AC12345


DIP						
I _{rated} (mA)	150	200	250	300	350	400
P _{rated} (W)	7.3	9.8	12.2	14.7	17.1	19.6
U _{rated} (VDC)	9-49					2.5-49
DIP						
I _{rated} (mA)	450	500	550	600	650	700
P _{rated} (W)	22	24.5	24.7	27.0	29.2	29.4
U _{rated} (VDC)	2.5-49		2.5-45			

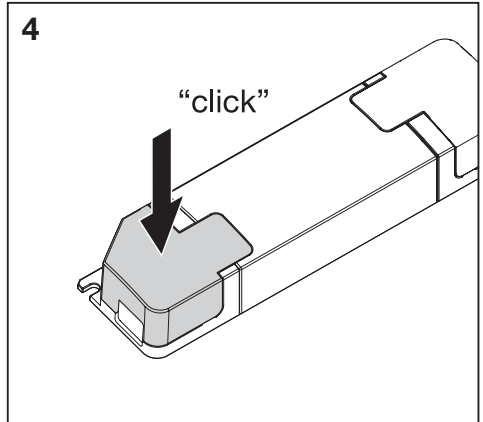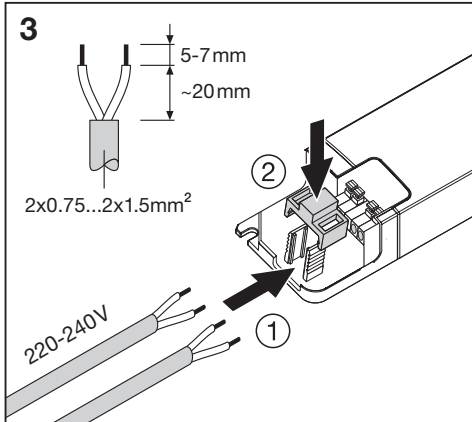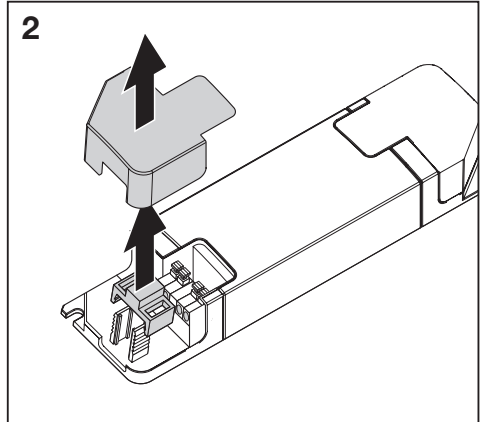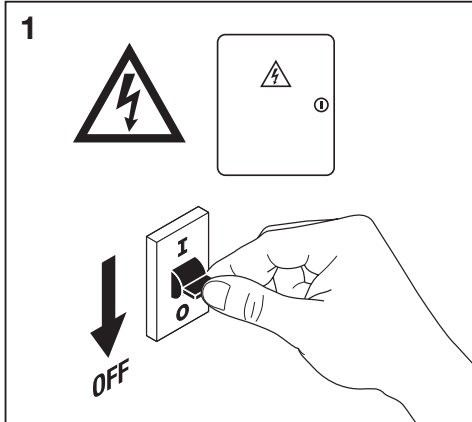

DOWNLIGHT SLIM ALU DALI

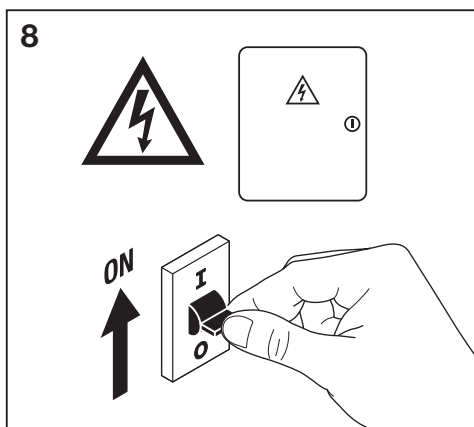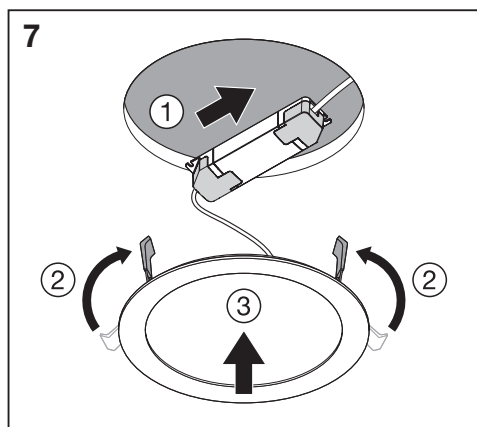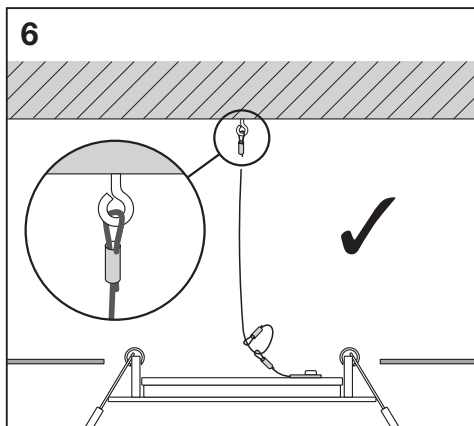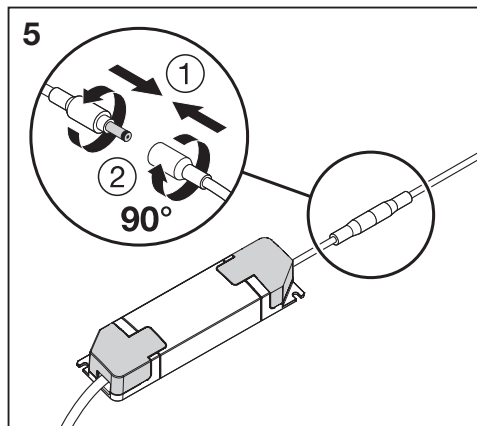

DOWNLIGHT SLIM ALU FRAME





	EAN	Øxh [mm]	👤
DL SLIM ALU Frame D205 WT	4099854476037	215 x 45	235 g
DL SLIM ALU Frame D280 WT	4099854476051	290 x 45	310 g


DOWNLIGHT SLIM ALU DALI




CONNECTOR BOX 5POLE
L/N/E/D+/D- 4X
EAN 4058075691292

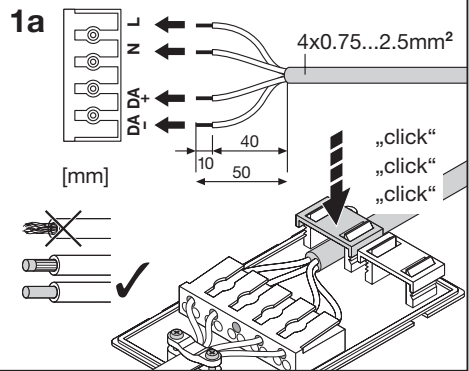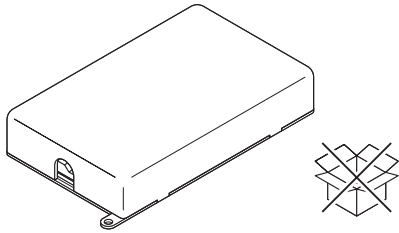


1b

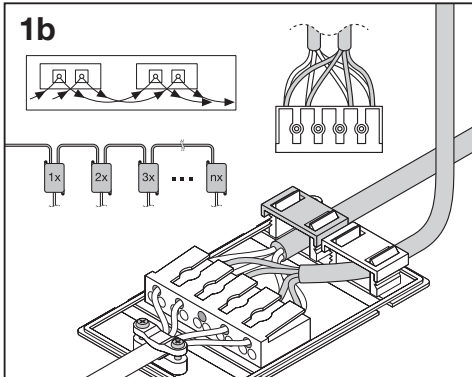


2


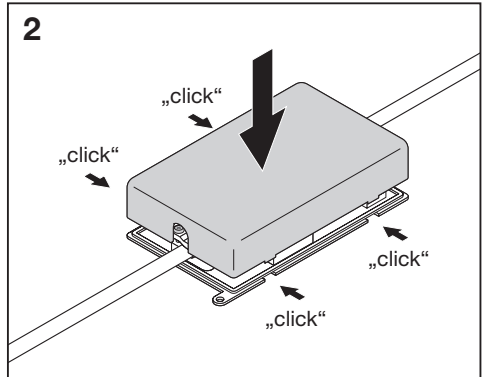




EMERGENCY CONVERSION BOX
TEMPERATURE SENSOR
EAN 4099854455933



EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании). * ☐ Lámpatestek az EN 60598-2-22 szabvány kiegészítő véshélyzei előírásait is figyelembe véve tanúsították (Franciaország és Dánia esetén nem érvényes). ☐ Oprawy oświetleniowe z certyfikatem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 (nie dotyczy Francji i Danii). ☐ Certifikované svítidla vrátane dodatočných požiadaviek normy EN 60598-2-22 (neplatí pre Francúzsko a Dánsko). ☐ Svetilke z dodatnimi zahtevami glede napajanja v sili, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko). ☐ EN 60598-2-22 sayılı standardın acil kareküllüklerini içeren sertifikalı armatürler (Fransa ve Danimarka için geçerli değildir). ☐ Certificirana rasvjetna tijela uključujući dodatne zahtjeve u slučaju opasnosti sukladno normi EN 60598-2-22 (nije primjenjivo za Francusku i Dansku). ☐ Corpi de iluminat certificate inclusiv pentru cerințele suplimentare de urgență din EN 60598-2-22 (neaplicabile pentru Franța și Danemarca). ☐ Осветелителни тела, сертифицирани включително съгласно допълнителните изисквания за аварийно осветление по EN 60598-2-22 (не се отнася за Франция и Дания). ☐ Valgustid, mis on sertifitseeritud muuhulgas vastavalt standardiga EN 60598-2-22 kehtestatud hädaolukustuse erinõuete osas (ei kehti Prantsusmaa ja Taani korral). ☐ Světlovýstři certifikováni, s kaitant papildomus išskirtinusi reikalavimus pagal EN 60598-2-22 (netaikoma Prancūzųj ir Daniją). ☐ Gaismekļi sertificēti, tostarp iekļaujot EN 60598-2-22 papildu ārkārtas prasības (neattiecas uz Franciju un Dāniju). ☐ Sertifikovane svetiljke, uključujući i dodatne zahtjeve za hitne slučajeve u skladu sa EN 60598-2-22 (ne važi za Francusku i Dansku). ☐ Світильники сертифіковані з урахуванням додаткових вимог щодо світильників для аварійного освітлення згідно зі стандартом EN 60598-2-22 (не діє для Франції та Данії). ☐ Бул шамдалдар EN 60598-2-22 стандартының қосымша тетенше талаптарына сай сертификатталған (Франция мен Дания үшін қолданылмайды).

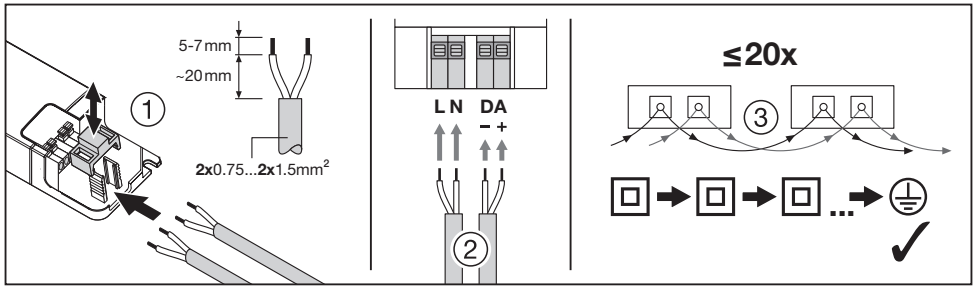

	B16A 	C10A 	C16A 
DL SLIM ALU DA D100 V 8W MS 840 WT	n=64	n=40	n=64
DL SLIM ALU DA D150 V 13W MS 840 WT	n=64	n=40	n=64
DL SLIM ALU DA D175 V 16W MS 840 WT	n=64	n=40	n=64
DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 840 WT	n=64	n=40	n=64
DL SLIM ALU DA D280 V 25W MS 840 WT	n=64	n=40	n=64






























Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



LEDVANCE SASU
 CQM, 5 rue d'Altorf
 67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
 810 Mandarin Court, Warrington,
 Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

C10449058
 G11226530
 27.05.25