

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie

5905339392398



low
UGR

IP
54



Panele Kanlux BLINGO UIP posiadają mikropryzmatyczną strukturę klosza, przez co obniżają efekt olśnienia (niższy wskaźnik UGR). Ich atutem jest też trwałość 50.000 godzin i 5 lat gwarancji. Wysoki stopień ochrony IP54 zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania i odporność na kurz oraz wilgoć, dzięki czemu panele sprawdzą się w wymagających warunkach. Panele Kanlux BLINGO UIP nie posiadają zasilacza w komplecie, można wyposażyć je w dedykowane zasilacze Kanlux z możliwością sterowania (również DALI) lub funkcją ON-OFF.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie: nie

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 26

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 6

DANE TECHNICZNE:

Prąd zasilania [mA]: 850/1100

Moc maksymalna [W]: max 36

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stal

Rodzaj diody: LED SMD


Strumień świetlny oprawy [lm]: 3000 (600mA); 4000 (850mA); 5000 (1100mA)

Skuteczność świetlna [lm/W]: max 125

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 1010

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie



Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 90

Trwałość [h] : 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥ 50000

Kąt świecenia [°] : 90

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] : 5÷25

Typ klosza: mikropryzmatyczny

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką - DC

Rodzaj zasilania: stałoprądowy

Stopień IP: 54/20

Kształt: kwadratowy

UGR: <19

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 5

Masa jednostkowa netto [g] : 1606

Gramatura [g] : 2048

Waga sztuki brutto [g] : 1902

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 60

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 60

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 3

Waga kartonu [kg] : 10.24

Szerokość kartonu [cm] : 16.5

Wysokość kartonu [cm] : 61.5

Długość kartonu [cm] : 61.5


Objętość kartonu [m³] : 0.062407

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie

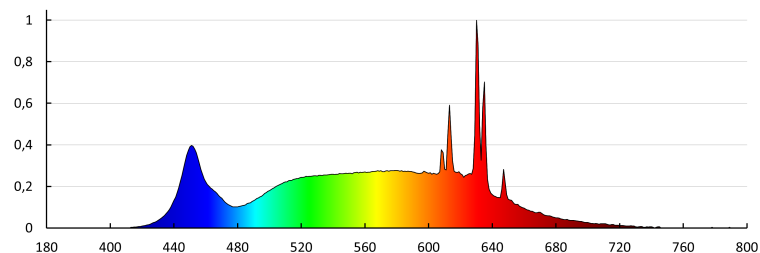

AKCESORIA

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany pod panel BLINGO U E125LM 30NW(37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)



37269

BLINGO DRV 32W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)



39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie

37270



BLINGO DRV 40W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)

37268



BLINGO DRV40W1-10V BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)

37267



BLINGO DRV42W DALI BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)