


PHV1P U 5 36 (759 716)

■ Drażek izolacyjny można odkręcić co pozwala zredukować długość do transportu

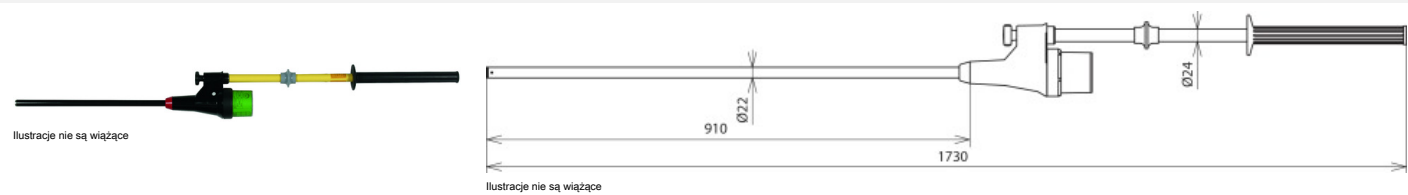

Typ	PHV1P U 5 36
Nr kat.	759 716
Napięcie znamionowe (U _N)	5 ... 10 / 20 ... 36 kV
Rodzaj napięcia	AC
Częstotliwość	50 Hz
Długość całkowita (l _c)	1730 mm
Głębokość wprowadzania (l _o)	910 mm
Norma	DIN VDE 0682-431 (EN/IEC 61481)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C, klasa klimatyczna N
Wykonanie	Prosty
Do stosowania przy	
Do	Do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz
Wykonanie	jednobiegunowy
Czytnik	Optyczny
Element do autotestu	tak
Bateria	Litowa AA 1,5 V
Materiał grotu pomiarowego	Tworzywo sztuczne
Materiał urządzenia wskazującego	Tworzywo sztuczne, pełna izolacja
Materiał drążka izolacyjnego	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Waga	1,52 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364259270
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.