


MVK 8.10 SKM10X35 V4A (390 079)



Ilustracje nie są wiążące

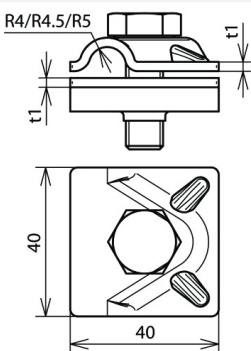

Produkt nadaje się również do zastosowań podziemnych



Typ	MVK 8.10 SKM10X35 V4A
Nr kat.	390 079 ✓
Materiał zacisku	stal nierdz. (V4A)
Zakres zacisku (druć)	8-10 mm
Przylączenie (druć / wielodruć)	35-70 mm ²
Grubość materiału (t1 / t2)	2,5 mm
Śruba	● M10 x 35 mm
Materiał śruby / nakrętki	stal nierdz. (V4A)
Nr materiału	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Prąd zwarciový (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	4,7 kA
Waga	96 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364128996
Jed. Op.	50 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.