


HVI 23 L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL (819 338)

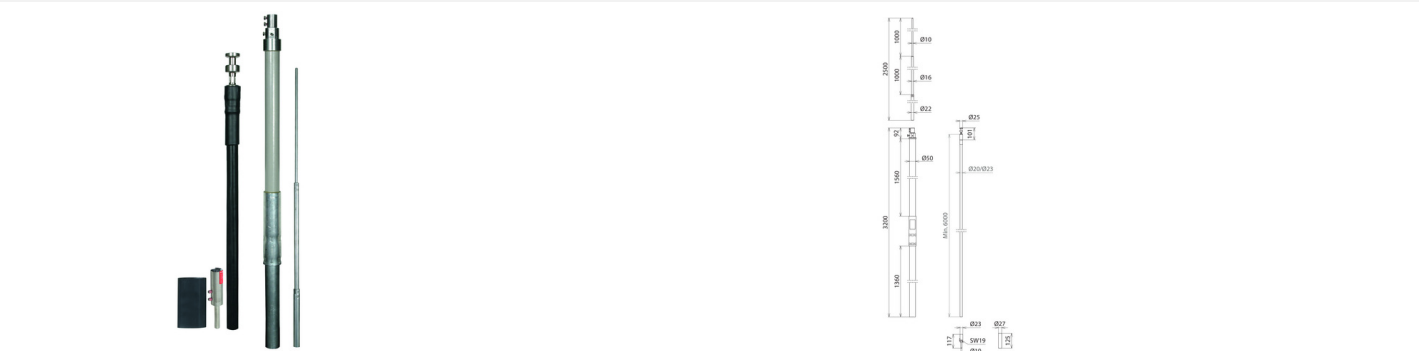

Ilustracje nie są wiążące

Z końcówką przyłączeniową wewnątrz i iglicą odgromową Ø22/16/10 mm.

Typ	HVI 23 L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL	
Nr kat.	819 338	
Materiał iglicy odgromowej	Al	
Długość iglicy odgromowej	2500 mm	
Materiał rury wsporczej	GRP / aluminium	
Długość rury wsporczej	3200 mm	
Długość tranportowa	3200 mm	
Średnica zewnętrzna Ø	50 mm	
Średnica przewodu Ø	23 mm	
Kolor przewodu	szary	
Materiał przewodu	Cu	
Kolor RAL	podobny do 7035	
Przekrój rdzenia (wielodrutowo)	19 mm²	
Obciążalność prądem piorunowym (klasa / I _{imp})	H1 / 150 kA	
Równoważny odstęp separujący s (w powietrzu)	≤ 75 cm	
Materiał izolacji	PE	
Materiał płaszczu	PE	
Charakterystyka płaszczu	odporny na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych	
Średnica przyłączenia Ø	10 mm	
Materiał elementów przyłączeniowych	stal nierdzewna	
Rura wsporcza	50 x 4 mm	
Minimalna długość do zamówienia	6 m	
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (montaż naścienny)	5000 mm	
Maksymalne obciążenie wiatrem	(maksymalna długość swobodna 5000 mm, 1x przewód HVI szary wewnątrz) 189 km/h	
Maksymalne obciążenie wiatrem	(maksymalna długość swobodna 5000 mm, 1x przewód HVI szary na zewnątrz) 173 km/h	
Maksymalne obciążenie wiatrem	(maksymalna długość swobodna 5000 mm, 4x przewód HVI szary na zewnątrz) 151 km/h	
Siła wyciągania przy długości 500 mm	200 N (rura wsporcza, izolator zgodnie z normą 62561-8)	
Siła zginania przy długości 500 mm	200 N (rura wsporcza, izolator zgodnie z normą 62561-8)	
Odniesienie do norm	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)	
Waga	10 kg	
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099	
GTIN (EAN)	4013364241244	
Jed. Op.	1 szt.	

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Artykuł jest produkowany na zamówienie (konfekcjonowanie długości przewodu), dlatego w tym przypadku nie przysługuje prawo zwrotu.