


VK A R22 F40 STBL (308 030)



Ilustracje nie są wiążące

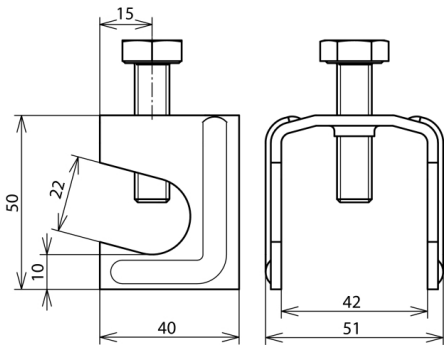

Typ	VK A R22 F40 STBL
Nr kat.	308 030
Materiał	St/niepokryta
Zakres zacisku (druć / płaskownik)	(+) 6-22 / 30-40 mm
Śruba	☛ M10 x 40 mm
Materiał śruby	St/niepokryta
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	☛ 100 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	EN 62561-1
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	1,0 kA
Waga	125 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364030749
Jed. Op.	50 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.