


PHE3 PK10 30 L SB ZK (767 932)

- Z uniwersalnym złączem zębatym
- Odkręcany grosz pomiarowy



Ilustracje nie są wiążące

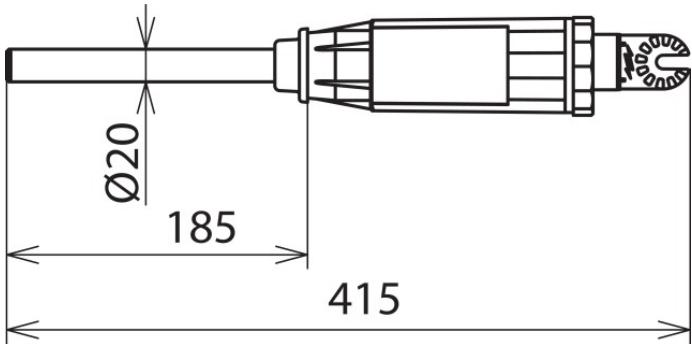

Ilustracje nie są wiążące

Z funkcją czuwania

Typ	PHE3 PK10 30 L SB ZK
Nr kat.	767 932
Napięcie znamionowe (U _N)	10 ... 30 kV
Rodzaj napięcia	AC
Częstotliwość	50 Hz
Kategoria	L
Długość całkowita (l _G)	415 mm
Głębokość wprowadzania (l _O)	185 mm
Długość głowicy pomiarowej	230 mm
Norma głowicy pomiarowej	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Norma uniwersalnego złącza zębatego	DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C, klasa klimatyczna N
Wykonanie	Odseparowane
Do stosowania przy	☝
Do	Do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz
Zastosowanie	Linie napowietrzne
Wykonanie	jednobiegunowy
Czytnik	Akustyczna i optyczna
Element do autotestu	tak
Materiał elektrody pobierczej	stop miedzi galwanizowany cyną
Materiał grotu pomiarowego	Rura z żywic epoksydowych wzmocniona włóknem szklanym
Materiał urządzenia wskazującego	Tworzywo sztuczne, pełna izolacja
Waga	1,07 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364097391
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.