

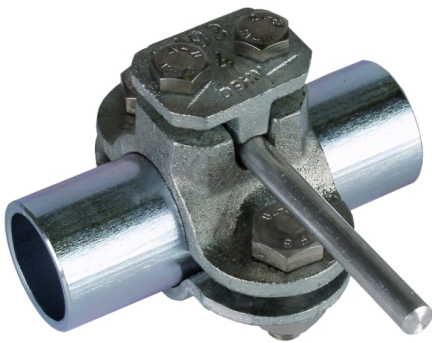


ERS 42 AS4.10 TG STTZN (407 114)



Ilustracje nie są wiążące

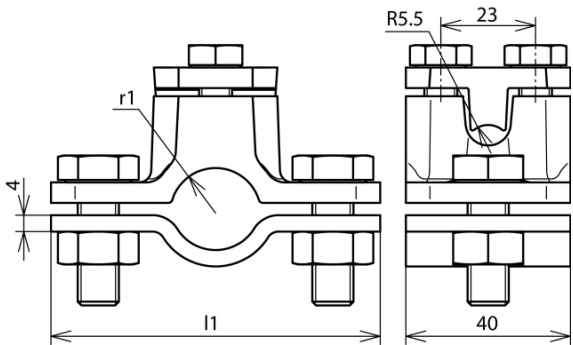

Układ:

Typ	ERS 42 AS4.10 TG STTZN
Nr kat.	407 114
Zakres zacisku (rura Ø)	42 mm (1 1/4")
Materiał	żeliwo ciągliwe / Stal HDG
Śruba	T M10 x 30 / M8 x 20 mm
Materiał śruby / nakrętki	St/tZn
Wymiary (l1 x r1)	100 x 24,5 mm
Przyłączenie (druć Ø)	4-10 mm
Przekrój przewodu	70 mm²
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs)	100 kA *)
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	480 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364026131
Jed. Op.	10 szt.

*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.