


PHE 6 20 S 16.7 1P (767 415)

■ Drążek izolacyjny można odkręcić co pozwala zredukować długość do transportu

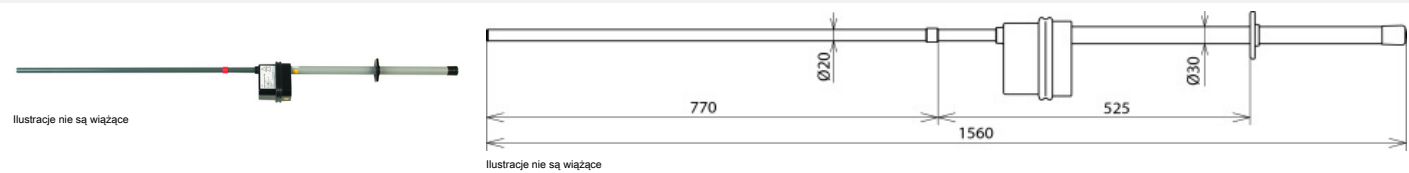

Do instalacji trójfazowych, jednostronnie uziemione rozdzielnice jednofazowe

Typ	PHE 6 20 S 16.7 1P
Nr kat.	767 415
Napięcie znamionowe (U _N)	6 ... 20 kV
Rodzaj napięcia	AC
Częstotliwość	16,7 Hz
Długość całkowita (l _G)	1560 mm
Głębokość wprowadzania (l _O)	770 mm
Długość izolacyjna (l _I)	525 mm
Długość grotu	995 mm
Długość drążka roboczego (z krążkiem ochronnym dłoni)	665 mm
Norma	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) i E DIN VDE 0682-421
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C, klasa klimatyczna N
Wykonanie	Zintegrowana konstrukcja
Do stosowania przy	☝
Do	Do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz
Zastosowanie	Rozdzielnice i linie napowietrzne
Wykonanie	jednobiegunowy
Czytnik	Optyczny
Element do autotestu	tak
Materiał grotu pomiarowego	Rura z żywic epoksydowych wzmocniona włóknem szklanym
Materiał elektrody pobierczej	stop miedzi galwanizowany cyną
Materiał urządzenia wskazującego	Tworzywo sztuczne, pełna izolacja
Materiał drążka izolacyjnego	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Nr rysunku DB	3 Ebgw 02.52
Nr materiału DB	738 302
Waga	1,52 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364081116
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.