


PHE 15 16.7 BEL STK (767 413)

- Drażek izolacyjny można odkręcić co pozwala zredukować długość do transportu
- Końcówka wtykowa z oczkiem do ułatwienia i poprawy bezpieczeństwa przy wchodzeniu na maszt

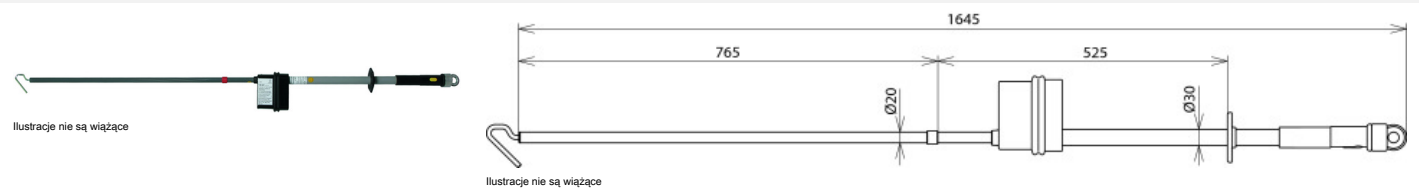

Szczególnie do kolejowych instalacji elektroenergetycznych
Wraz z elektrodą w kształcie haka i końcówką ze złączem wtykowym i antypoślizgowym oczkiem

Typ	PHE 15 16.7 BEL STK
Nr kat.	767 413
Napięcie znamionowe (U _N)	15 kV
Rodzaj napięcia	AC
Częstotliwość	16,7 Hz
Długość całkowita (l _c)	1645 mm
Głębokość wprowadzania (l _o)	765 mm
Długość izolacyjna (l _i)	525 mm
Długość grotu	992 mm
Długość drążka roboczego (z krążkiem ochronnym dłoni)	638 mm
Norma	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C, klasa klimatyczna N
Wykonanie	Zintegrowana konstrukcja
Do stosowania przy	
Do	Instalacje na zewnątrz
Zastosowanie	Górna sieć jezdna kolei elektrycznych
Wykonanie	jednobiegunowy
Czytnik	Optyczny
Element do autotestu	tak
Materiał grotu pomiarowego	Rura z żywic epoksydowych wzmocniona włóknem szklanym
Materiał elektrody pobierczej	stop miedzi galwanizowany cyną
Materiał urządzenia wskazującego	Tworzywo sztuczne, pełna izolacja
Materiał drążka izolacyjnego	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Nr rysunku DB	3 Ebgw 02.55
Nr materiału DB	964 851
Waga	1,77 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364128750
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.