


KSX SQ A MS VSJ3Y6N (VSJ3Y6N)

■ Szyny zwierające można zestawiać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania

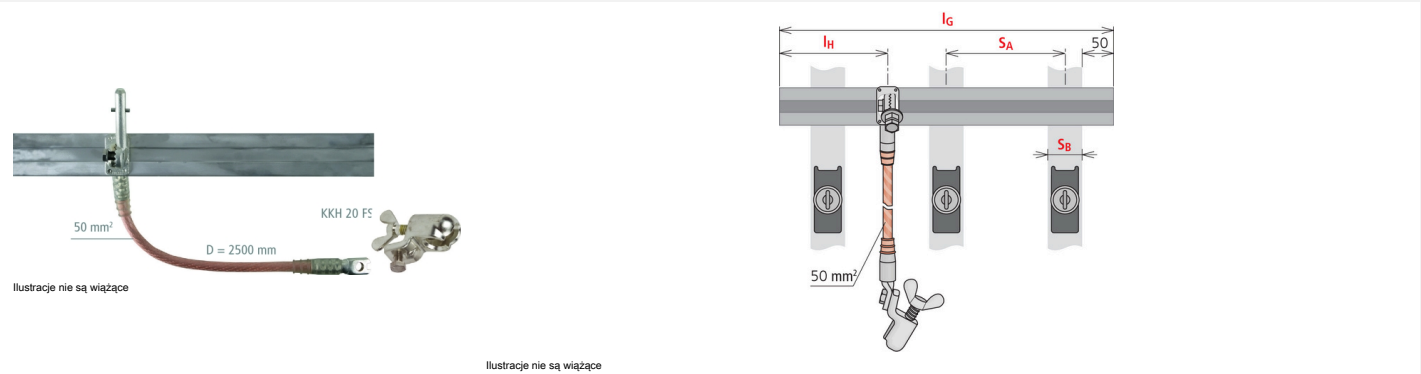

Typ Nr kat.	KSX SQ A MS VSJ3Y6N VSJ3Y6N
Zastosowanie	mosiadz
Urządzenie mocujące	SQ
Pozycja urządzenia mocującego (l _H)	675 mm
Wymiar profilu	60 x 12 mm
Wysokość	60 mm
Szerokość	12 mm
Długość całkowita (l _G)	1500 mm
Rozstaw szyn (S _A)	450 mm
Maksymalny prąd zwarciový I _k 0,5 s	60 kA
Maksymalny prąd zwarciový I _k 1 s	60 kA
Do	Rozdzielnice średniego napięcia
Norma	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C
Materiał szyny zwierającej	aluminium
Materiał linki	Miedź, bardzo elastyczny
Przekrój przewodu	50 mm²
Długość przewodu	2500 mm
Waga	10 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364461994
Jed. Op.	1 szt.

Ważne: Przy składaniu zamówienia należy podać unikalny numer wariantu.
Uwaga: Inne wykonania można konfigurować online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

W przypadku całkowitej długości > 1000 mm wymagane są 2 urządzenia mocujące.

Uwaga: Przy składaniu zamówienia należy podać numer wariantu wygenerowany online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania.