


DG PCB PV SCI 600 FM (952 754)

- Wbudowanie modułów ochronnych DEHNguard na płytki obwodu drukowanego urządzeń elektronicznych / elektrycznych
- Łatwe i elastyczne zastosowanie dla wszystkich wariantów obwodów
- Kodowanie w podstawie i module ochronnym zapobiega pomyłkom



Ilustracje nie są wiążące

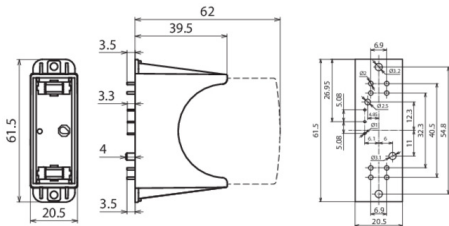

Rysunek wymiarowy DG PCB PV SCI 600 FM

Jednobiegunowa podstawa do montażu na płytkach drukowanych urządzenia do modułów DEHNguard, ze zdalną sygnalizacją stanu (bezpotencjałowy zestyk przełączny).

Typ	DG PCB PV SCI 600 FM
Nr kat.	952 754
Powiązany moduł ochronny	DG MOD PV SCI 600 (nr kat. 952 054)
Największe napięcie trwałej pracy DC (moduł)	600 V
Zakres temperatury pracy (T _U)	-40°C ... +80°C
Montaż	bezpośrednie wlotowanie w płytkę drukowaną
Materiał obudowy	termoplast, czerwony, UL 94 V-0
Stopień ochrony	IP 20 (przy podłączonym module ochronnym)
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM)	bezpotencjałowy zestyk przełączny
Parametry obwodu sygnalizacji AC	125 V / 0,1 A
Parametry obwodu sygnalizacji DC	42 V / 0,5 A; 24 V / 1 A; 12 V / 2 A
Temperatura lutowania (zestyk zdalnej sygnalizacji)	maks. 260°C / 5 s
Waga	18 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85366930
GTIN (EAN)	4013364149885
Jed. Op.	72 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.