


DG PCB 385 UL FM (952 615)

- Wbudowanie modułów ochronnych DEHNguard na płytki obwodu drukowanego urządzeń elektronicznych / elektrycznych
- Łatwe i elastyczne zastosowanie dla wszystkich wariantów obwodów
- Kodowanie w podstawie i module ochronnym zapobiega pomyłkom



Ilustracje nie są wiążące

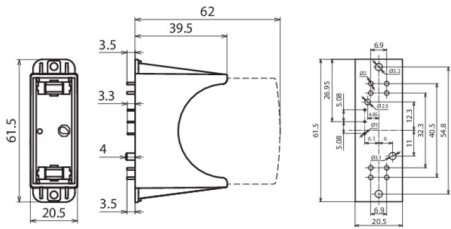

Rysunek wymiarowy DG PCB 385 UL FM

Jednobiegunowa podstawa do montażu na płytkach drukowanych urządzenia do modułów DEHNguard.

| Typ<br>Nr kat.                                      | DG PCB 385 UL FM<br>952 615                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Powiązany moduł ochronny                            | DG PLU 385 (art. nr 908 014)               |
| Największe napięcie trwałej pracy AC (moduł)        | 385 V                                      |
| Zakres temperatury pracy (T <sub>U</sub> )          | -40 °C ... +85 °C                          |
| Montaż                                              | bezpośrednie wlutowanie w płytkę drukowaną |
| Materiał obudowy                                    | termoplast, czerwony, UL 94 V-0            |
| Stopień ochrony                                     | IP 20 (przy podłączonym module ochronnym)  |
| Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM)            | bezpotencjałowy zestyk przełączny          |
| Parametry obwodu sygnalizacji AC                    | 125 V / 0,1 A                              |
| Parametry obwodu sygnalizacji DC                    | 42 V / 0,5 A; 24 V / 1 A; 12 V / 2 A       |
| Temperatura lutowania (zestyk zdalnej sygnalizacji) | maks. 260°C / 5 s                          |
| Waga                                                | 18 g                                       |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)       | 85366930                                   |
| GTIN (EAN)                                          | 4013364535794                              |
| Jed. Op.                                            | 72 szt.                                    |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.