


VM EASY 5 TE M16 (621 093)

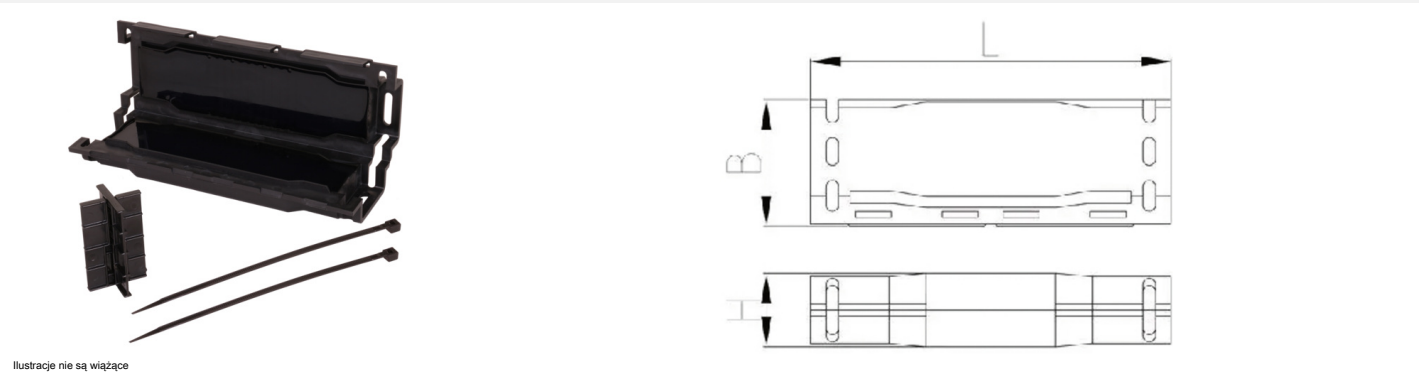

Żelowa mufa łącząca do uziomów pionowych przykręcana zapewnia trwałą ochronę przewodów przyłączeniowych łącznika (nr art. 621 092) i zacisku przyłączeniowego (nr art. 621 094) przed wnikaniem wody lub wilgoci.

| Typ                                           | VM EASY 5 TE M16                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                       | 621 093                                                                                                                                                                                                                          |
| Właściwości                                   | Złącze jest całkowicie uszczelnione żelom. Ponownie dostępny i natychmiast gotowy do użycia. Trudnopalna, odporna na promieniowanie UV i uderzenia powłoka z formowanego tworzywa sztucznego. Szybki, łatwy i niezawodny montaż. |
| Zastosowanie                                  | Ziemia / woda (zgodnie z normą) / wewnątrz (układanie w budynkach i na korytkach kablowych) / na wolnym powietrzu                                                                                                                |
| Poziomy napięciowe                            | U <sub>0</sub> /U (U <sub>m</sub> ) 0,6/1 (1,2) kV                                                                                                                                                                               |
| Wymiary zewnętrzne (dł. × sz. × wys.)         | 240 x 75 x 44 mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Wymiary wewnętrzne (dł. × sz. × wys.)         | ok. 130 x 45 x 34 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Średnica kabla                                | 19-28 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Stopień ochrony                               | IP 68                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura montażu                           | -20 do 90 °C                                                                                                                                                                                                                     |
| Trwałość                                      | Nieograniczony okres magazynowania                                                                                                                                                                                               |
| Akcesoria w zestawie                          | Żelowa mufa łącząca, elementy dystansujące, opaski kablowe, instrukcja montażu                                                                                                                                                   |
| Odniesienie do norm                           | Przetestowany pod kątem typu zgodnie z EN 50393                                                                                                                                                                                  |
| Waga                                          | 529 g                                                                                                                                                                                                                            |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 85369010                                                                                                                                                                                                                         |
| GTIN (EAN)                                    | 4013364502383                                                                                                                                                                                                                    |
| Jed. Op.                                      | 1 szt.                                                                                                                                                                                                                           |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.