


PHEG1 FD P 3 (767 610)

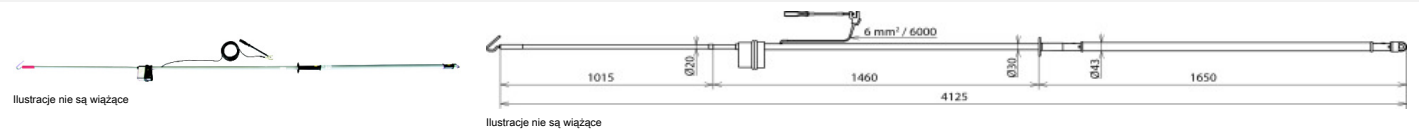

Jeden drążek (trzyczęściowy)
Dor instalacji stałoprądowych z uziemionym biegunem ujemnym
Biegun dodatni: Głowica pomiarowa
Biegun ujemny: Zacisk uziemiający
Wykonanie: bez magnesu

Typ	PHEG1 FD P 3
Nr kat.	767 610
Napięcie zadziałania (U _i)	1,1 kV
Napięcie znamionowe (U _N)	3,0 kV
Rodzaj napięcia	DC
Długość głowicy pomiarowej (l _s)	1245 mm
Długość, drążek izolacyjny (l _i)	1500 mm
Długość, przedłużenie rękojeści (l ₂)	1470 mm
Długość, przewód uziemiający	6000 mm
Długość całkowita (l _G)	4125 mm
Zacisk uziemiający	bez magnesu
Norma	Zgodnie z EN/IEC 61243-1 (DIN VDE 0682-411)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C, klasa klimatyczna N
Do stosowania przy	
Do	Do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz
Zastosowanie	Napowietrzne linie jezdne
Wykonanie	dwubiegunowe
Czytnik	Optyczny
Element do autotestu	tak
Materiał elektrody pobierczej	stop miedzi galwanizowany cyną
Materiał grotu pomiarowego	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Materiał urządzenia wskazującego	Tworzywo sztuczne, pełna izolacja
Materiał drążka izolacyjnego	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Materiał przewodu połączeniowego	Przewód miedziany, bardzo elastyczny
Waga	4,4 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364135208
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.