


PHEG1 FD M SN7223 (767 614)

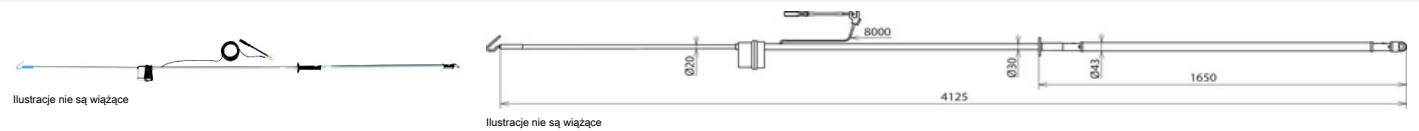

Jeden drążek (czteroczęściowy)
Do instalacji stałoprądowych z uziemionym biegunem dodatnim
Biegun ujemny: Głowica pomiarowa
Biegun dodatni: Zacisk uziemiający
Wykonanie: bez magnesu

Typ	PHEG1 FD M SN7223
Nr kat.	767 614
Napięcie zadziałania (U _i)	0,825 kV
Napięcie znamionowe (U _N)	1,65 kV
Rodzaj napięcia	DC
Długość głowicy pomiarowej (l _s)	1245 mm
Długość, drążek izolacyjny (l _i)	1500 mm
Długość, przedłużenie rękojeści (l ₂)	1470 mm
Długość, przewód uziemiający	8000 mm
Długość całkowita (l _G)	4060 mm
Norma	Zgodnie z DIN VDE 0682-412 (EN/IEC 61243-2)
Zakres temperatury pracy	−25 °C ... +55 °C, klasa klimatyczna N
Do stosowania przy	
Do	Do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz
Zastosowanie	Napowietrzne linie jezdne
Wykonanie	dwubiegunowe
Czytnik	Optyczny
Element do autotestu	tak
Materiał elektrody pobierczej	stop miedzi galwanizowany cyną
Materiał grotu pomiarowego	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Materiał urządzenia wskazującego	Tworzywo sztuczne, pełna izolacja
Materiał drążka izolacyjnego	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Materiał przewodu połączeniowego	Przewód miedziany, bardzo elastyczny
Waga	6 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364135307
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciąglem rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.