


PHEG1.S P SN7401 (767 666)

- Zacisk uziemiający z regulowanym uchwytem i magnesem
- Drażek izolacyjny ze złączem wtykowym jako końcówka do przedłużania rękojeści
- Drażek izolacyjny można odkręcić co pozwala zredukować długość do transportu

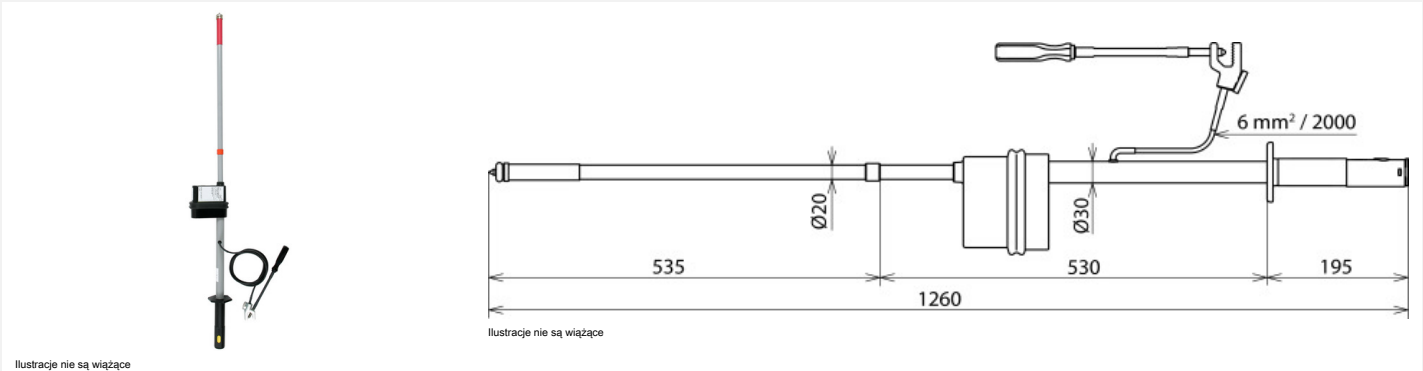

| Typ                                           | PHEG1.S P SN7401                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                       | 767 666                                                |
| Napięcie zadziałania (U <sub>i</sub> )        | 120 V                                                  |
| Napięcie znamionowe (U <sub>N</sub> )         | 1 ... 24 kV                                            |
| Rodzaj napięcia                               | DC                                                     |
| Długość głowicy pomiarowej (l <sub>s</sub> )  | 765 mm                                                 |
| Długość, drażek izolacyjny (l <sub>i</sub> )  | 550 mm                                                 |
| Długość, przewód uziemiający                  | 2000 mm                                                |
| Długość całkowita (l <sub>G</sub> )           | 1260 mm                                                |
| Głębokość wprowadzania (l <sub>O</sub> )      | 535 mm                                                 |
| Zacisk uziemiający                            | z magnesem                                             |
| Norma                                         | Zgodnie z EN/IEC 61243-1 (DIN VDE 0682-411)            |
| Zakres temperatury pracy                      | -25 °C ... +55 °C, klasa klimatyczna N                 |
| Do stosowania przy                            | ▲                                                      |
| Do                                            | Do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz          |
| Zastosowanie                                  | Rozdzielnice                                           |
| Wykonanie                                     | dwubiegunowe                                           |
| Czytnik                                       | Optyczny                                               |
| Element do autotestu                          | tak                                                    |
| Materiał elektrody pobierczej                 | stop miedzi galwanizowany cyną                         |
| Materiał grotu pomiarowego                    | Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym |
| Materiał urządzenia wskazującego              | Tworzywo sztuczne, pełna izolacja                      |
| Materiał drażka izolacyjnego                  | Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym |
| Materiał przewodu połączeniowego              | Przewód miedziany, bardzo elastyczny                   |
| Waga                                          | 2,2 kg                                                 |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 90303370                                               |
| GTIN (EAN)                                    | 4013364157071                                          |
| Jed. Op.                                      | 1 szt.                                                 |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.