


PHEG1 S P SN7240 (767 636)

- Zacisk uziemiający z regulowanym uchwytem
- Drażek izolacyjny ze złączem wtykowym jako końcówka do przedłużania rękojeści
- Drażek izolacyjny można odkręcić co pozwala zredukować długość do transportu

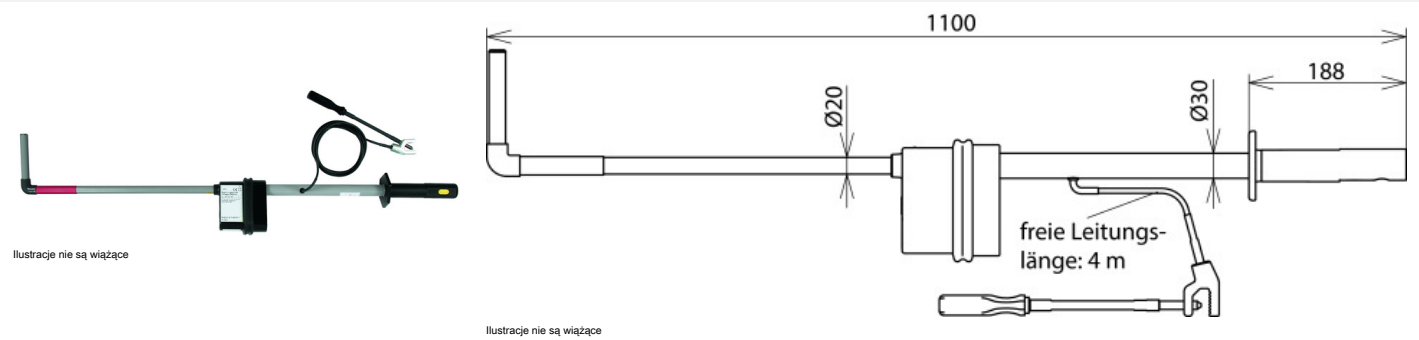

Typ	PHEG1 S P SN7240
Nr kat.	767 636
Napięcie zadziałania (U _i)	60 V
Napięcie znamionowe (U _N)	3,8 kV
Rodzaj napięcia	DC
Długość głowicy pomiarowej (l _s)	615 mm
Długość, drażek izolacyjny (l _i)	550 mm
Długość, przewód uziemiający	4000 mm
Długość całkowita (l _G)	1100 mm
Norma	Zgodnie z DIN VDE 0682-412 (EN/IEC 61243-2)
Zakres temperatury pracy	–25 °C ... +55 °C, klasa klimatyczna N
Do stosowania przy	
Do	Do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz
Zastosowanie	Rozdzielnice
Wykonanie	dwubiegunowe
Czytnik	Optyczny
Element do autotestu	tak
Materiał elektrody pobierczej	stop miedzi galwanizowany cyną
Materiał grotu pomiarowego	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Materiał urządzenia wskazującego	Tworzywo sztuczne, pełna izolacja
Materiał drażka izolacyjnego	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Materiał przewodu połączeniowego	Przewód miedziany, bardzo elastyczny
Waga	2,31 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364155886
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.