


PHEG2.P SN7629 (767 681)

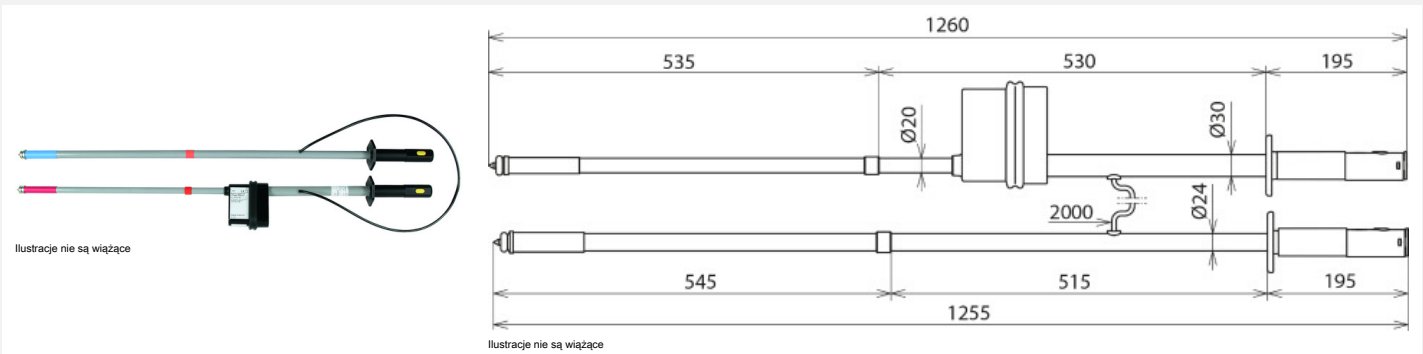

Typ	PHEG2.P SN7629
Nr kat.	767 681
Napięcie zadziałania (U_i)	120 V
Napięcie znamionowe (U_N)	1 ... 24 kV
Rodzaj napięcia	DC
Długość głowicy pomiarowej (l_s)	765 mm
Długość, drążek izolacyjny (l_i)	495 mm
Długość, przewód połączeniowy	2000 mm
Długość całkowita (l_G)	1260 mm
Głębokość wprowadzania (l_o)	545 mm
Norma	Zgodnie z EN/IEC 61243-1 (DIN VDE 0682-411)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C, klasa klimatyczna N
Do stosowania przy	
Do	Do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz
Zastosowanie	Rozdzielnice
Wykonanie	dwubiegunowe
Czytnik	Optyczny
Element do autotestu	tak
Materiał elektrody pobierczej	stop miedzi galwanizowany cyną
Materiał grotu pomiarowego	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Materiał urządzenia wskazującego	Tworzywo sztuczne, pełna izolacja
Materiał drążka izolacyjnego	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Materiał przewodu połączeniowego	Przewód miedziany, bardzo elastyczny
Waga	2,6 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364153165
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.