


PHEG2 P SN7552 (767 647)

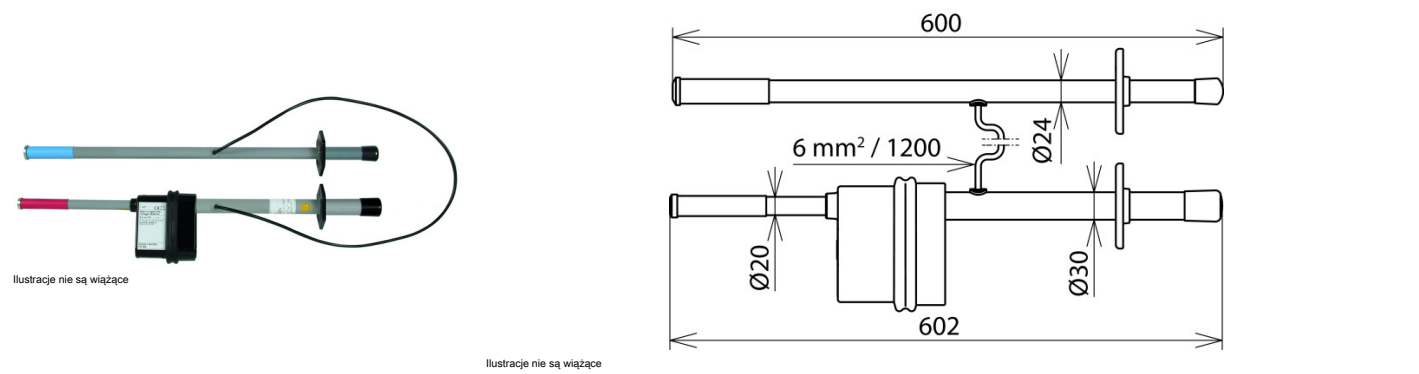

Typ Nr kat.	PHEG2 P SN7552 767 647
Napięcie zadziałania (U _i)	90 V
Napięcie znamionowe (U _N)	1 ... 4,2 kV
Rodzaj napięcia	DC
Długość głowicy pomiarowej (l _s)	300 mm
Długość, drążek izolacyjny (l _i)	365 mm
Długość, przewód połączeniowy	1200 mm
Długość całkowita (l _c)	600 mm
Norma	Zgodnie z EN/IEC 61243-1 (DIN VDE 0682-411)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C, klasa klimatyczna N
Do stosowania przy	▲
Do	Do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz
Zastosowanie	Rozdzielnice
Wykonanie	dwubiegunowe
Czytnik	Optyczny
Element do autotestu	tak
Materiał elektrody pobierczej	stop miedzi galwanizowany cyną
Materiał grotu pomiarowego	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Materiał urządzenia wskazującego	Tworzywo sztuczne, pełna izolacja
Materiał drążka izolacyjnego	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Materiał przewodu połączeniowego	Przewód miedziany, bardzo elastyczny
Waga	2,1 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364156081
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.