


UK 30 SQL (773 331)

■ Urządzenia do uziemiania i zwierania można zestawiać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania

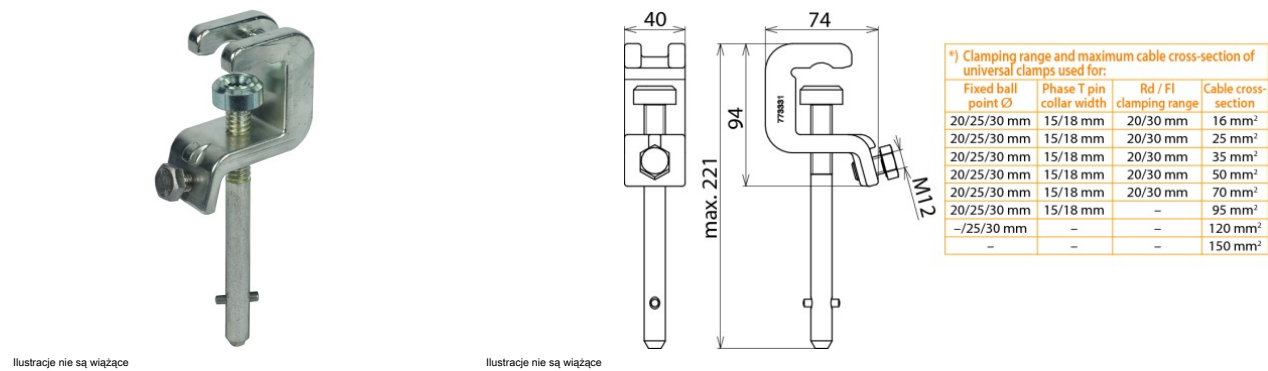

| Typ                                                | UK 30 SQL                                                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                            | 773 331                                                                             |
| Do kulowych punktów mocowania Ø                    | 25 / 30 mm                                                                          |
| Do sworzni T-kształtnych z kołnierzem o szerokości | 18 mm                                                                               |
| Zakres zacisku drut / płaskownik                   | 30 mm                                                                               |
| Zabezpieczenie antyobrotowe                        | PK1                                                                                 |
| Do przewodów Cu o przekroju                        | 16 ... 120 <sup>*)</sup> mm²                                                        |
| Maksymalny prąd zwarciovowy I <sub>k</sub> 0,5 s   | 33,5 kA                                                                             |
| Maksymalny prąd zwarciovowy I <sub>k</sub> 1 s     | 23,7 kA                                                                             |
| Norma                                              | EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100), gwintowany trzpień z poprzecznym kołkiem DIN 48087 |
| Zakres temperatury pracy                           | -25 °C ... +55 °C                                                                   |
| Materiał elementu dociskowego                      | St/gal Zn                                                                           |
| Materiał korpusu zacisku                           | stop miedzi galwanizowany cyną                                                      |
| Materiał trzpienia                                 | stop miedzi galwanizowany cyną                                                      |
| Waga                                               | 793 g                                                                               |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)      | 85359000                                                                            |
| GTIN (EAN)                                         | 4013364069244                                                                       |
| Jed. Op.                                           | 1 szt.                                                                              |

<sup>\*)</sup> Patrz tabela „Zakres zacisku i maksymalny przekrój przewodu zacisków uniwersalnych stosowanych do...”

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Zaciski muszą być zaprojektowane na taki sam maksymalny prąd zwarciovowy jak przewody uziemiające i zwierające!