


PV 5.12.5 SKM8X45 CU (306 100)



z gwintem w podstawie i nakrętką zabezpieczającą M8
Podany prąd zwarciovowy dotyczy linki Cu 70 mm²

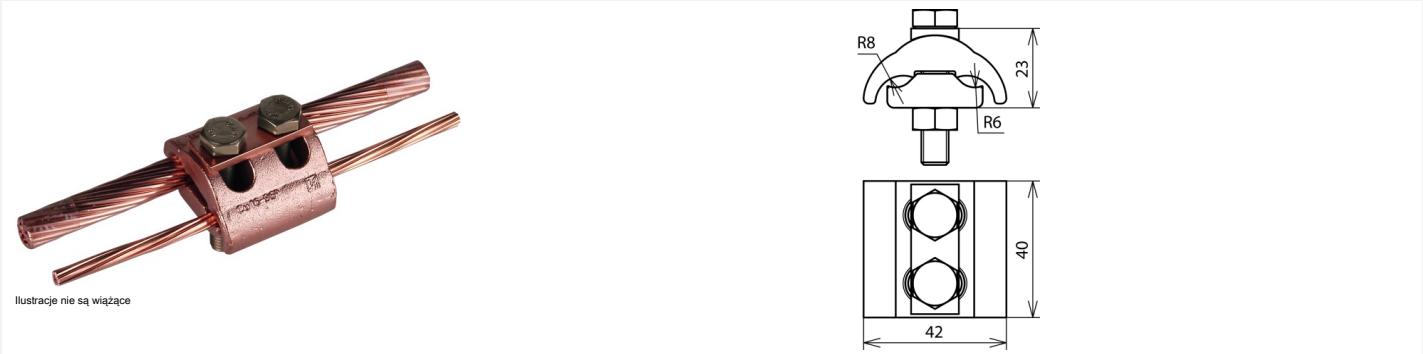

Typ	PV 5.12.5 SKM8X45 CU
Nr kat.	306 100
Materiał zacisku	Cu
Zakres zacisku (drut / drut)	5-12,5 mm
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka)	16-95 mm ²
Śruba	T M8 x 45 mm
Materiał śruby / nakrętki	stal nierdz. (V4A)
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	I _{imp} 100 kA *)
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	13,6 kA
Waga	238 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364024113
Jed. Op.	25 szt.

*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.