


UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP (416 950)



Ilustracje nie są wiążące

Zestaw przylączeniowy składa się z przewodu połączeniowego wyposażonego w zacisk przylączeniowy i wypust uziemiający.

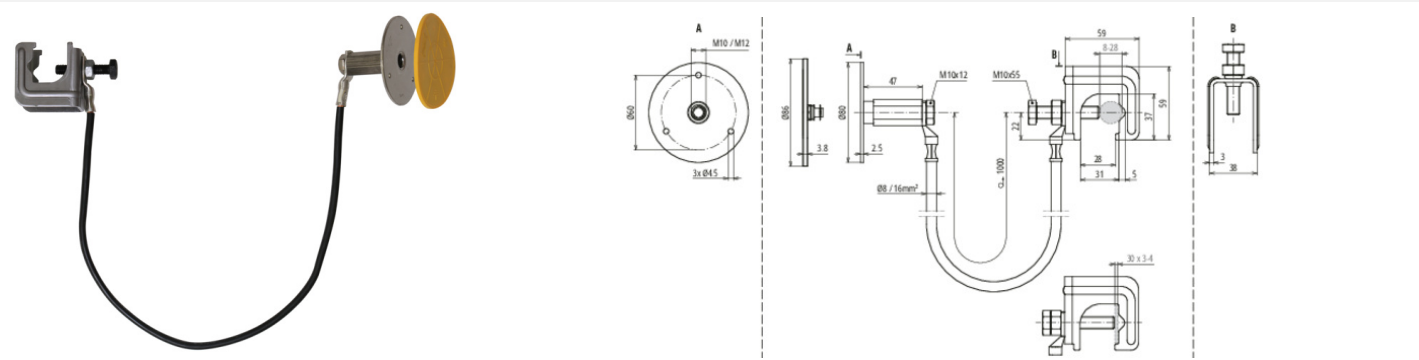

Układ:

Typ	UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP
Nr kat.	416 950 NEW
Connecting clamp material	St/bare
Zakres zacisku przylączeniowego (drut)	8-28 mm
Zakres zacisku przylączeniowego (płaskownik)	30 x 3-4 mm
Screw Connecting clamp	M10 x 55 mm
Fixed earthing terminal material	StSt (V4A)
Fixed earthing point terminal thread	M10 / M12
Bridging cable material	Flexible copper conductor, frost-resistant
Bridging cable cable length	1000 mm
Bridging cable cable cross section	16 mm ²
Cable lug Bridging cable	M10 / Cu/galSn
Lightning current carrying capability (10/350 µs)	100 kA ^{*)}
Standard	EN 62561-1
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	3.1 kA
Waga	650 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364508620
Jed. Op.	25 szt.

W związku z ciąglym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.