


UTK 200 8.10 16 ZP V2A (459 219)



Zacisk rozłączny z podkładką sprężystą do łączenia iglicy odgromowej z przewodem lub przewodem odprowadzającym z prętem uziemiającym. Obciążalność prądem piorunowym przetestowana do 200 kA (10/350 µs).

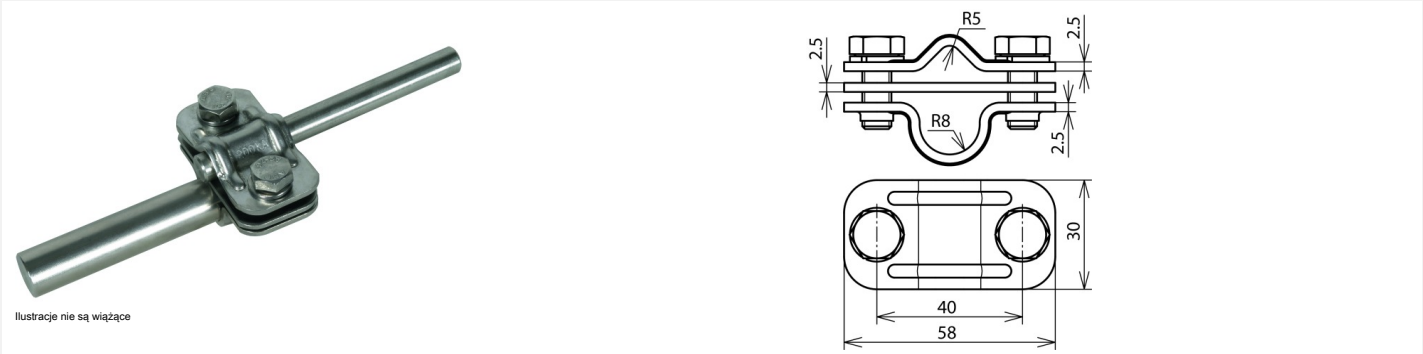

Układ:

Typ	UTK 200 8.10 16 ZP V2A
Nr kat.	459 219
Materiał	stal nierdzewna
Zakres zacisku (druć / druć)	8-10 / 16 mm
Śruba	☛ M8 x 20 mm
Materiał śruby	stal nierdzewna
Odległość między śrubami	40 mm
Grubość materiału	2,5 mm
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs)	☛ 200 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	zgodnie z DIN EN 62561-1
Waga	126 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364158221
Jed. Op.	1 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.