


PHE3S 20 L ZK (767 725)

■ W odpowiednim futerale transportowym

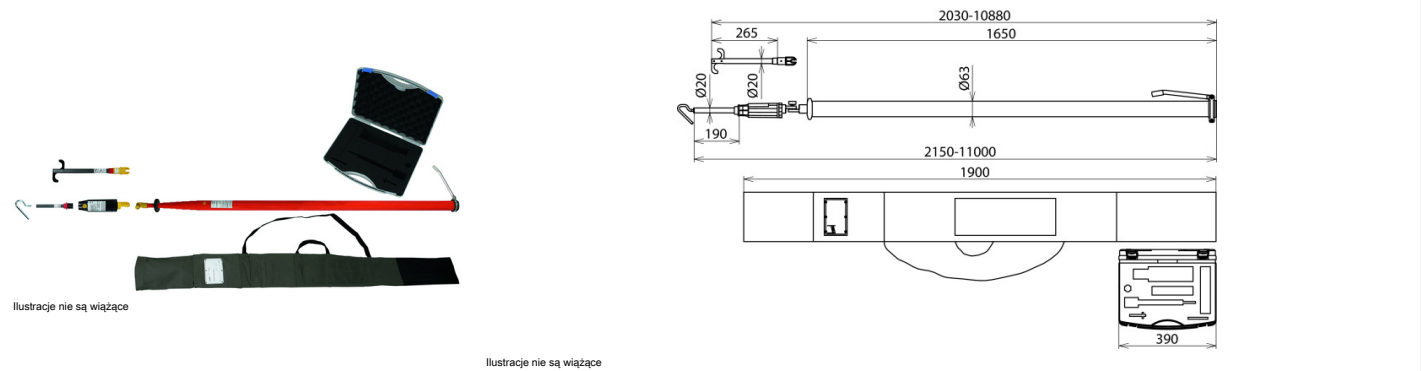

Typ Nr kat.	PHE3S 20 L ZK 767 725
Napięcie znamionowe (U _N)	20 kV
Rodzaj napięcia	AC
Częstotliwość	50 Hz
Kategoria	L
Długość całkowita (l _{G maks} / l _{G min.})	11000 / 2150 mm
Głębokość wprowadzania (l _O)	190 mm
Norma głowicy pomiarowej	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Norma uniwersalnego złącza zębatego	DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C, klasa klimatyczna N
Wykonanie	Zintegrowana konstrukcja
Do stosowania przy	☀
Do	Do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz
Zastosowanie	Linie napowietrzne
Wykonanie	jednobiegunowy
Czytnik	Akustyczna i optyczna
Element do autotestu	tak
Materiał elektrody pobierczej	stop miedzi galwanizowany cyną
Materiał grotu pomiarowego	Rura z żywic epoksydowych wzmocniona włóknem szklanym
Materiał urządzenia wskazującego	Tworzywo sztuczne, pełna izolacja
Materiał drążka izolacyjnego	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Waga	9,1 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364125919
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.