


PHE3S 110 132 S (767 131)

- Krótka długość transportowa dzięki odkręcanym grotom pomiarowym i dzielonym drążkom izolacyjnym

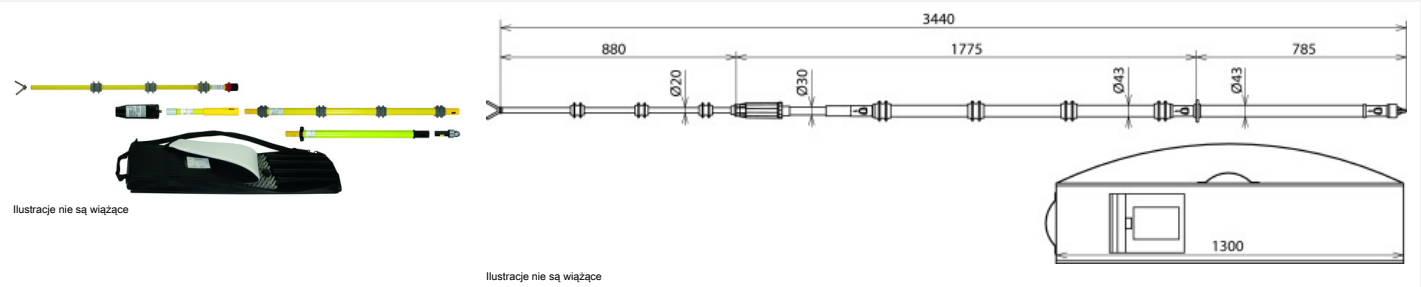

Bez zmian zakresu do instalacji trójfazowych 50 Hz i uziemionych centralnie jednofazowych linii sieci trakcyjnej 16,7 Hz.
Brak konieczności stosowania zmian zakresu.

Typ	PHE3S 110 132 S
Nr kat.	767 131
Napięcie znamionowe (U _N)	110 ... 132 kV
Rodzaj napięcia	AC
Częstotliwość	50 i 16,7 Hz
Kategoria	S
Długość całkowita (l _G)	3440 mm
Głębokość wprowadzania (l _O)	880 mm
Norma	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C, klasa klimatyczna N
Wykonanie	Zintegrowana konstrukcja
Do stosowania przy	▲
Do	Do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz
Zastosowanie	Rozdzielnice i linie napowietrzne
Wykonanie	jednobiegunowy
Czytnik	Akustyczna i optyczna
Element do autotestu	tak
Materiał elektrody pobierczej	stop miedzi galwanizowany cyną
Materiał grotu pomiarowego	Rura z żywic epoksydowych wzmocniona włóknem szklanym
Materiał urządzenia wskazującego	Tworzywo sztuczne, pełna izolacja
Materiał drążka izolacyjnego	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Nr rysunku DB	3 Eku 710 001
Nr materiału DB	01 101 358
Waga	6,2 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364139411
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.