



DSRT DD CPS BACA (782 030)



Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

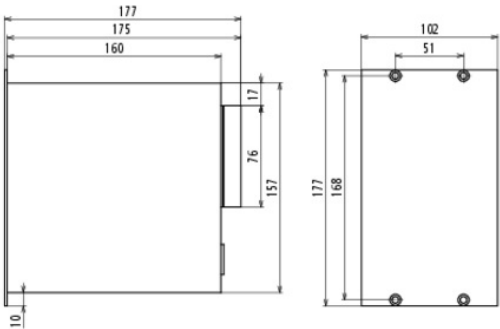

Wykrywacz DSRT DD CPS do detekcji prądu i światła (czujniki punktowe DSRT PS) z wyjściem do bezpośredniego podłączenia dwóch urządzeń do gaszenia DSRT QD II.

Typ	DSRT DD CPS BACA
Nr kat.	782 030
Min. / maks. napięcie (U _N)	18-72 V DC
Czas łuku elektrycznego (t _{mlA})	< 3-4 ms z DSRT QD II
Stopień ochrony (przód)	IP 50
Stopień ochrony (tył)	IP 20
Wymiary płyty przedniej (wys. x sz.)	177 x 102 mm
Wymiary montażowe (wys. x sz. x gł.)	157 x 82 x 164 mm
Wejścia czujników	S1, S2, S3, S4 (na kanał można przyłączyć 3 czujniki (DSRT PS))
Wejścia zasilania	1 A / 5 A (IL1, IL2, IL3, Io)
Wejścia binarne	24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Przełącznik wyzwalający	do 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Wyjścia o wysokiej prędkości	do 250 V AC/DC 2 A (HS01, HS02)
Urządzenia do gaszenia/wyjścia	Przewód światłowodowy (odp. min. 43 mA) (2x TX)
Wyjście binarne	24 V DC 20 mA (B01)
Temperatura pracy (T _U)	-35 °C ... +70 °C
Czas wyłączenia, przełącznik	7 ms
Czas wyłączenia, HSO	< 2 ms
Czas wyłączenia, TX	< 2 ms
Atesty	VdS
Waga	1,19 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85364900
GTIN (EAN)	4013364245792
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.