


DSRT DD FS AAAA (782 051)

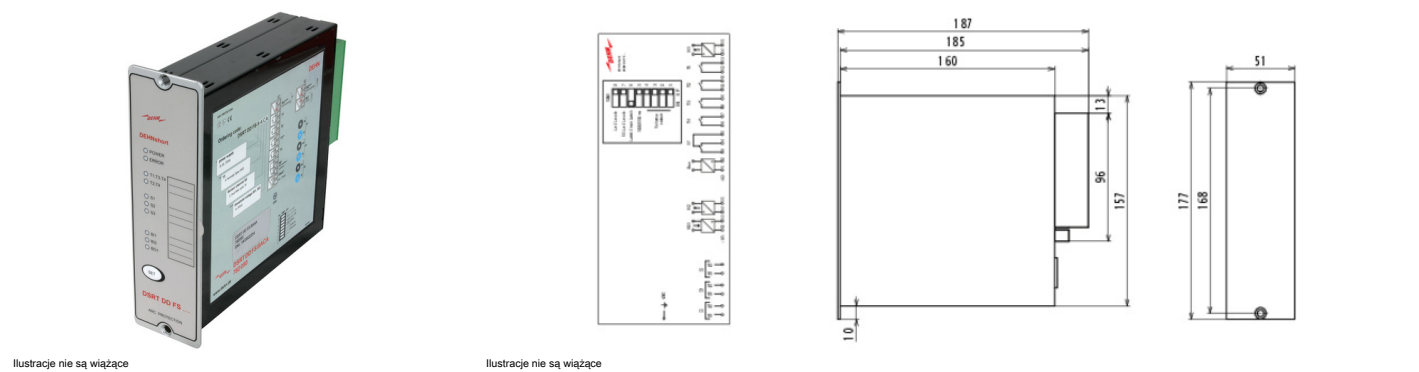

Wykrywacz DSRT DD FS do detekcji światła (czujnik światłowodowy DSRT FS).

Typ Nr kat.	DSRT DD FS AAAA 782 051
Min. / maks. napięcie (U _N)	92-265 V AC / DC
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Czas łuku elektrycznego (t _{mtA})	< 3-4 ms z DSRT QD II
Stopień ochrony (przód)	IP 50
Stopień ochrony (tył)	IP 20
Wymiary płyty przedniej (wys. x sz.)	177 x 52 mm
Wymiary montażowe (wys. x sz. x gł.)	157 x 45 x 164 mm
Wejścia czujników	S1, S2, S3 (na kanał można przyłączyć jeden czujnik światłowodowy (DSRT FS))
Wejścia binarne	24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Przełącznik wyzwalający	do 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Wyjście binarne	24 V DC 20 mA (BO1)
Temperatura pracy (T _U)	-35 °C ... +70 °C
Czas wyłączenia, przełącznik	7 ms
Atesty	VdS
Waga	851 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85364900
GTIN (EAN)	4013364245853
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.