


DSRT QD II (782 002)

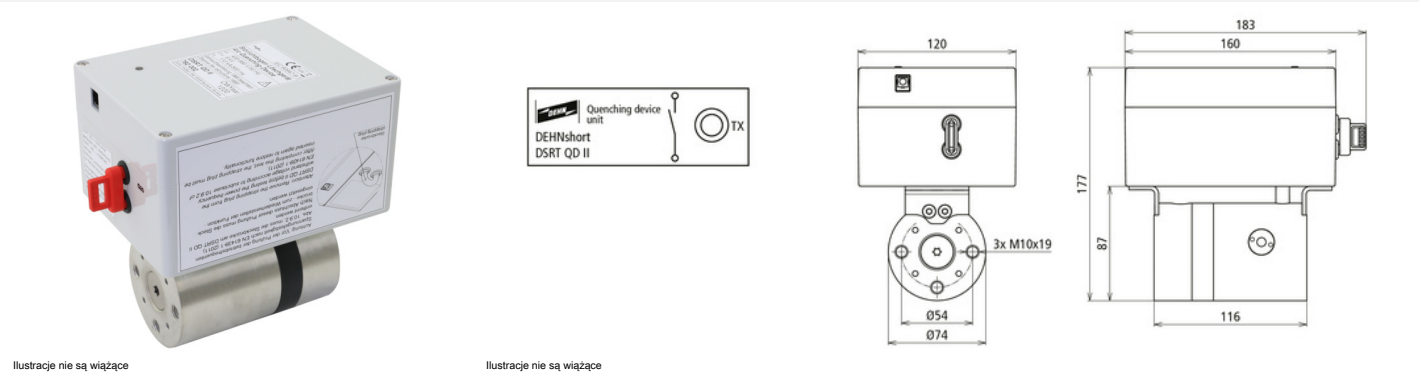

Urządzenie do gaszenia do bezpośredniego podłączenia do wykrywaczy DSRT DD CPS oraz DSRT DD PS.

Typ	DSRT QD II
Nr kat.	782 002
Norma	IEC 60947-9-1:2019
Napięcie znamionowe robocze (U _e)	400 – 690 V AC / 50 Hz, 60 Hz
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (I _{ow})	110 kA, 300 ms
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (I _{pk})	242 kA
Udarowa wytrzymałość izolacji (U _{imp})	6 kV
Częstotliwość znamionowa	50 / 60 Hz
Największy czas zadziałania	1,5 ms (100 kA), 5 ms (5 kA)
Spadek napięcia przy niskiej impedancji	< 34 V peak
Cykle robocze	1
Kategoria przepięciowa	CAT III
Stopień zanieczyszczenia	3
Wymiary (wys. x sz. x gł.)	177 x 120 x 180 mm
System zasilania	TN, TT, IT
Stopień ochrony	IP 00
Temperatura otoczenia (podczas pracy)	–5 °C ... +55 °C
maks. temperatura przyłącza szyn rozdzielczych	100 °C
maks. temperatura pracy elektroniki	70 °C
Atesty	VdS
Waga	5,23 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363090
GTIN (EAN)	4013364312562
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.