


DSRT PS (782 060)

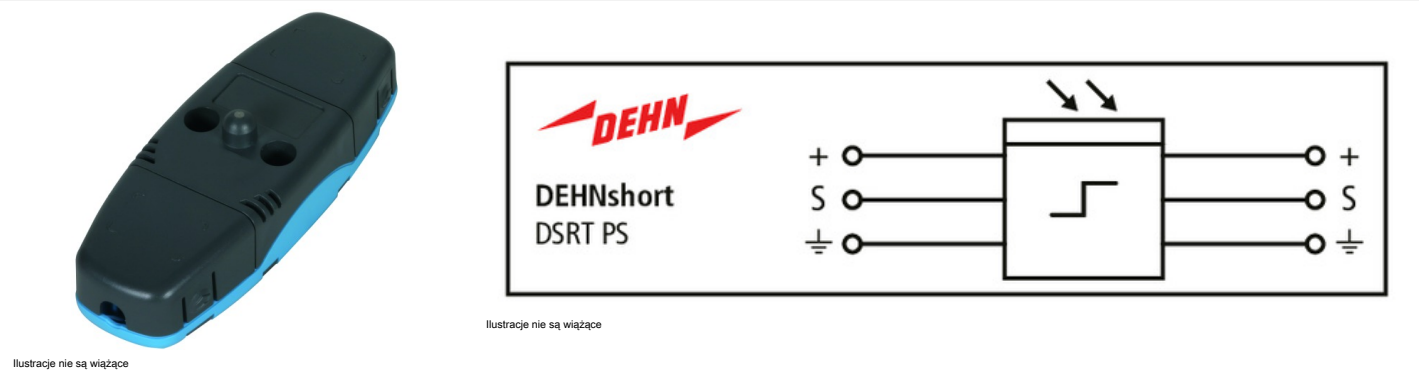

Czujnik punktowy DSRT PS do detekcji łuków elektrycznych. Możliwość szeregowego przyłączenia maks. 3 czujników do każdego wejścia czujnika urządzeń DSRT DD CPS i DSRT DD PS.

Typ	DSRT PS
Nr kat.	782 060
Wymiary (dł. × sz. × wys.)	90 x 32,8 x 19,5 mm
Otworki mocujące	2x 3,2 mm
Dolny próg zadziałania (I _{parc})	5 kA
Promień detekcji	90° (180°)
Maks. odstęp do łuku elektrycznego	2 m (0,5 m)
Okablowanie czujnika	2 żyły oraz ekranowanie
Specyfikacja kabla czujnika	Skrętka maks. 0,5 mm², ekranowana
Maks. długość kabla czujnika na każdy kanał czujnika	100 m
Stopień ochrony	IP 60
Temperatura pracy (T _u)	−20 °C ... +85 °C
Atesty	VdS
Waga	27 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90314990
GTIN (EAN)	4013364245860
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.