


UEBS 16 L500 B10.5 B6.5 AL CU (377 510)



Ilustracje nie są wiążące

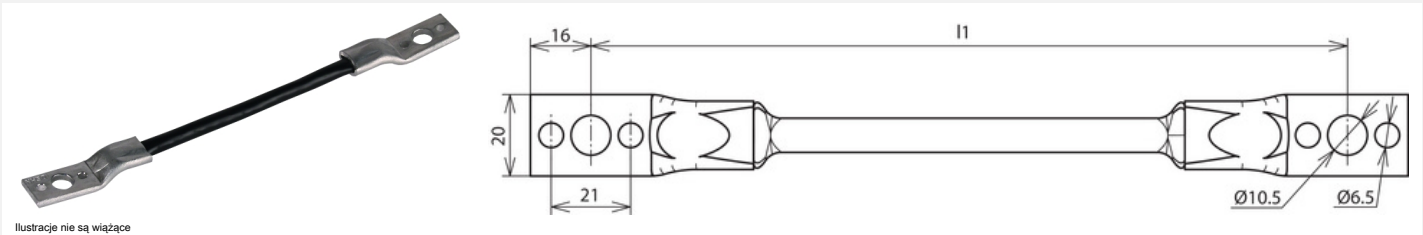

Typ	UEBS 16 L500 B10.5 B6.5 AL CU
Nr kat.	377 510 ✓
Długość (l1)	500 mm
Materiał końcówki kablowej	Al
Materiał kabla	Cu
Przekrój	16 mm ²
Mocowanie	[4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Uwagi nt. stosowania	Nadaje się do stosowania na zewnątrz. Zgodnie z normą DIN EN 62305-3 aneks 1, do połączenia dla grubości materiału ≥ 0,5 mm należy użyć 2 nitów Ø6 mm, natomiast dla grubości materiału ≥ 2 mm należy użyć 2 blachowkrętów samowiercących Ø6,3 mm ze stali nierdzewnej (z obu stron)
Materiał izolacji	Guma EM5 czarna
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +85 °C
Wykonanie kabla	elastyczna
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs)	SOLA *)
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	110 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364033399
Jed. Op.	10 szt.

*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.