


UEK 30 FS (774 130)

■ Urządzenia do uziemiania i zwierania można zestawiać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania



Ilustracje nie są wiążące

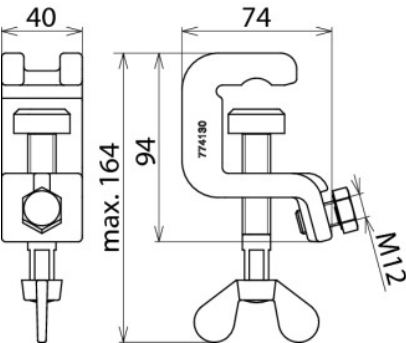

Ilustracje nie są wiążące

*) Clamping range and maximum cable cross-section of universal clamps used for:			
Fixed ball point Ø	Phase T pin collar width	Rd / FI clamping range	Cable cross-section
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	16 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	25 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	35 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	50 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	70 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	95 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	120 mm²
-	-	-	150 mm²

Typ	UEK 30 FS
Nr kat.	774 130
Do kulowych punktów mocowania Ø	25 / 30 mm
Do sworzni T-kształtnych z kołnierzem o szerokości	18 mm
Zakres zacisku drut / płaskownik	30 mm
Zabezpieczenie przed przekręceniem	PK1
Do przewodów Cu o przekroju	16 ... 120 ¹⁾ mm²
Maksymalny prąd zwarciaowy I _k 0,5 s	33,5 kA
Maksymalny prąd zwarciaowy I _k 1 s	23,7 kA
Spełnia wymagania normy	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C
Materiał korpusu zacisku	stop miedzi galwanizowany cyną
Materiał śruby zaciskowej	stop miedzi galwanizowany cyną
Materiał elementu dociskowego	St/gal Zn
Waga	780 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364057739
Jed. Op.	1 szt.

¹⁾ Patrz tabela „Zakres zacisku i maksymalny przekrój przewodu zacisków uniwersalnych stosowanych do...”

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Zaciski muszą być zaprojektowane na taki sam maksymalny prąd zwarciaowy jak przewody uziemiające i zwierające!