


EAB RN 16 SKN (790 160)

■ Urządzenia do uziemiania i zwierania można zestawiać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania

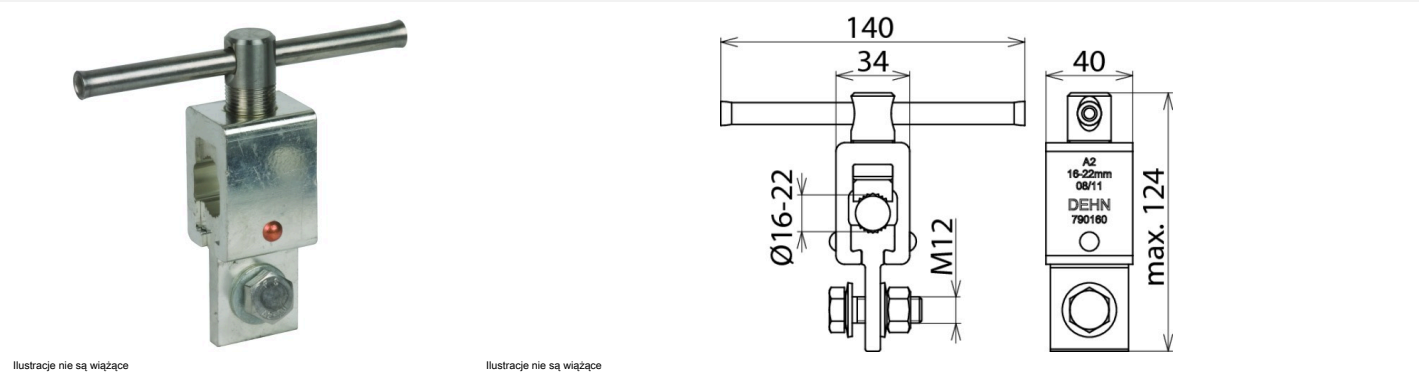

Typ	EAB RN 16 SKN
Nr kat.	790 160
Wymiary	Ø16 mm
Zabezpieczenie przed przekręceniem	PK2
Do przewodów Cu o przekroju	16 ... 150 ^{*)} mm ²
Maksymalny prąd zwarciaowy I _k 0,5 s	29,6 kA
Maksymalny prąd zwarciaowy I _k 1 s	29,6 kA
Spełnia wymagania normy	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C
Materiał końcówki przyłączeniowej	E-Cu/gal Sn
Waga	737 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364018693
Jed. Op.	1 szt.

^{*)} Prąd zwarciaowy także przy czasie wyłączenia I_k 1 s maksymalnie 29,6 kA

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Zaciski muszą być zaprojektowane na taki sam maksymalny prąd zwarciaowy jak przewody uziemiające i zwierające!