


EAPA 3 RN 16 EAB (728 516)

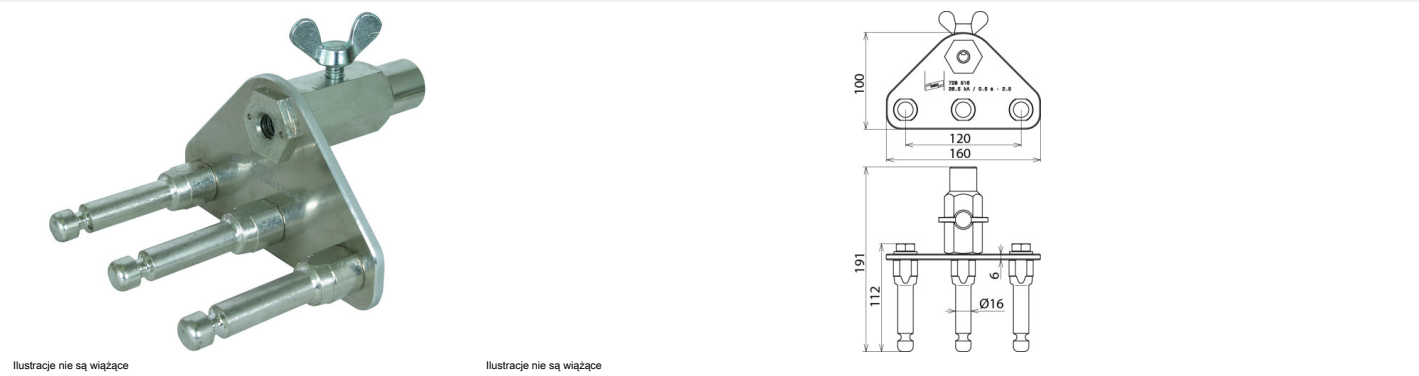

Typ	EAPA 3 RN 16 EAB
Nr kat.	728 516
Punkt mocowania o Ø	16 mm
Maksymalny przekrój przewodu Cu	95 mm²
Maksymalny prąd zwarciový I _k 0,5 s	26,5 kA
Maksymalny prąd zwarciový I _k 1 s	18,7 kA
Norma	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) oraz punkty mocowania zgodnie z DIN 48088-1
Materiał płytki	aluminium
Materiał punktu mocowania	mosiądz (CuNi2Si) / galwanizowany cyną
Materiał gwintowanego sworznia	stal nierdzewna A2-70
Waga	1,44 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364147898
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.