


SVK 7.10 FL30 V4A (308 249)



Ilustracje nie są wiążące

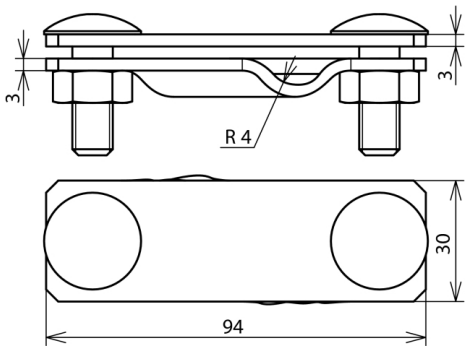

Układ:

| Typ                                           | SVK 7.10 FL30 V4A        |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Nr kat.                                       | 308 249                  |
| Materiał zacisku                              | stal nierdz. (V4A)       |
| Zakres zacisku (drot / płaskownik)            | 7-10 / 30 mm             |
| Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik)      | 30 / 30 mm               |
| Zakres zacisku (wielodrutowo / linka)         | 35-120 mm <sup>2</sup>   |
| Śruba                                         | ⬆ M10 x 30 mm            |
| Materiał śruby / nakrętki                     | stal nierdz. (V4A)       |
| Nr materiału                                  | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
| Wymiary (l1 x t1)                             | 94 x 3 mm                |
| Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)    | 100 kA <sup>*)</sup>     |
| Spełnia wymagania normy                       | DIN EN 62561-1           |
| Waga                                          | 200 g                    |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 85359000                 |
| GTIN (EAN)                                    | 4013364129313            |
| Jed. Op.                                      | 25 szt.                  |

<sup>\*)</sup> Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.