


DV MOD TNS 255 (956 040)


- Wysoka zdolność odprowadzania prądów uderowych dzięki iskiernikowi RAC
- Łatwa wymiana modułów bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DV MOD TNS 255

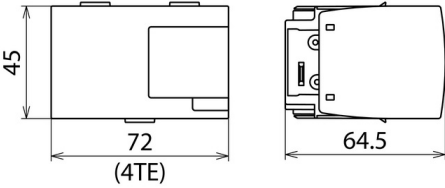

Rysunek wymiarowy DV MOD TNS 255

Moduł ochronny RAC

Typ	DV MOD TNS 255
Nr kat.	956 040
Największe napięcie trwałej pracy AC (U_c)	255 V
Prąd uderowy (10/350 μ s) (I_{imp})	100 kA
Energia właściwa (W/R)	156,25 kJ/ Ω
Zdolność gaszenia prądu następczego AC [L-N] (I_n)	50 kA _{rms}
Ograniczanie prądu następczego / selektywność	Bezpiecznik 32 A gG nie zadziała do 50 kA _{rms} (spodziewanego)
Wytrzymałość zwarciowa [L-N]/[N-PE] (I_{sCCR})	50 kA _{rms}
Waga	294 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363090
GTIN (EAN)	4013364510593
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciąglym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.