


KS 8.10 FL40 STTZN (321 045)



Ilustracje nie są wiążące

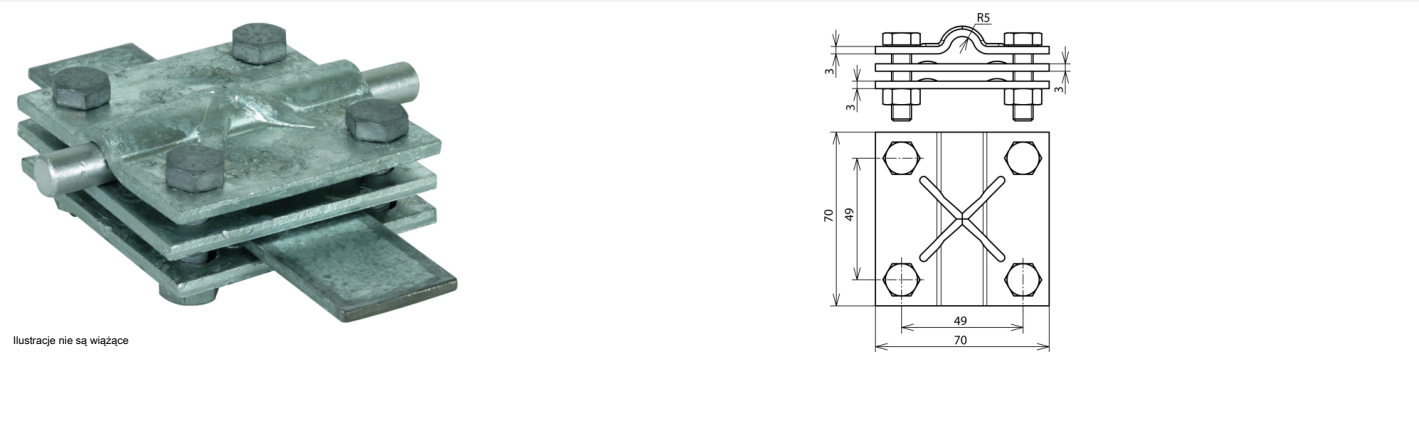

Typ	KS 8.10 FL40 STTZN
Nr kat.	321 045
Materiał zacisku	stal ocynkowana ogniowo
Zakres zacisku drut / płaskownik	8-10 / 30-40 mm
Zakres zacisku płaskownik / płaskownik	30-40 / 30-40 mm
Śruba	⚙ M8 x 30 mm
Materiał śruby / nakrętki	stal ocynkowana ogniowo
Wymiary	70 x 70 x 3 mm
Płytką pośrednia	tak
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	 ^{*)}
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-1
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	12,6 kA
Powłoka cynkowa zgodnie z EN 1461	~50 μm
Waga	413 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364021518
Jed. Op.	25 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.