


KS 8.10 FL40 CU (321 047)

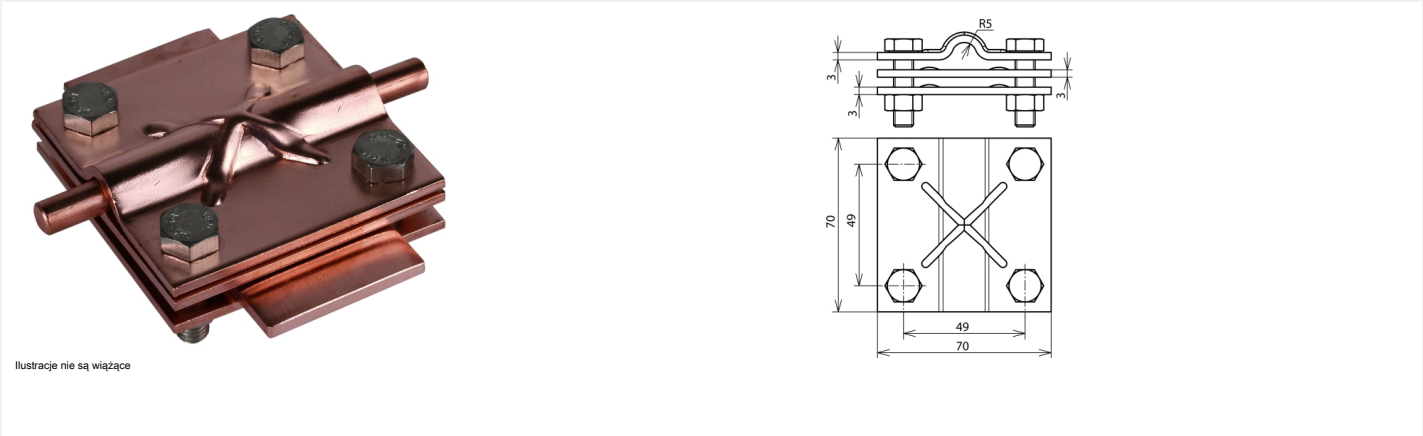

Typ	KS 8.10 FL40 CU
Nr kat.	321 047
Materiał zacisku	Cu
Zakres zacisku drut / płaskownik	8-10 / 30-40 mm
Zakres zacisku płaskownik / płaskownik	30-40 / 30-40 mm
Zakres zacisku (drut / linka)	35-120 mm ²
Śruba	⚙ M8 x 30 mm
Materiał śruby / nakrętki	stal nierdz. (V4A)
Nr materiału	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Wymiary	70 x 70 x 3 mm
Płytką pośrednia	tak
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	 100 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	35,1 kA
Waga	453 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364021525
Jed. Op.	25 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.