


KS 7.10 7.10 FL40 ZP V4A (319 229)

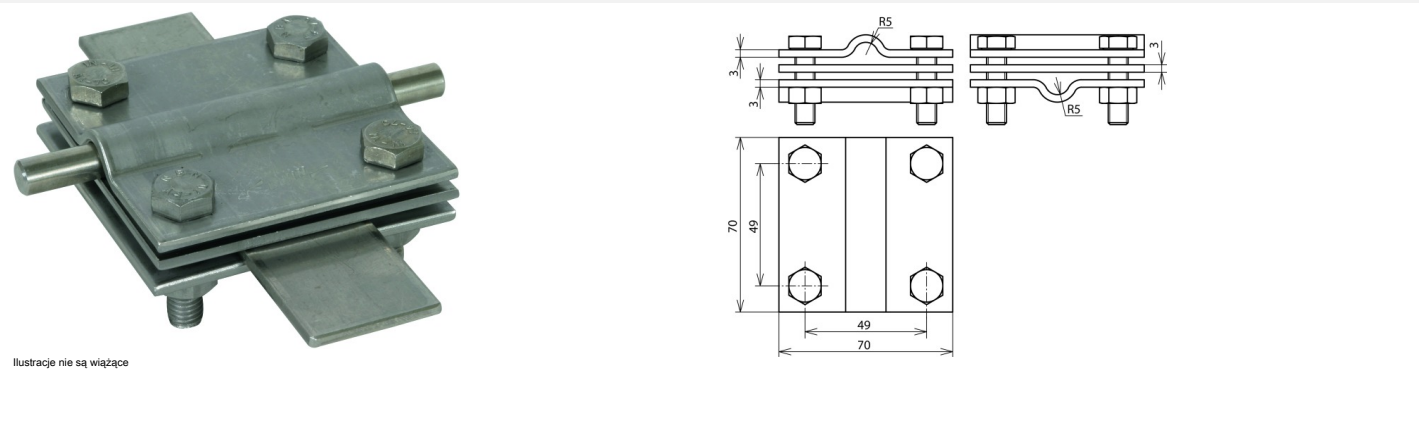

Typ	KS 7.10 7.10 FL40 ZP V4A
Nr kat.	319 229
Materiał zacisku	StSt (V4A)
Zakres zacisku drut / drut	7-10 / 7-10 mm
Zakres zacisku drut / płaskownik	7-10 / 30-40 mm
Zakres zacisku płaskownik / płaskownik	30-40 / 30-40 mm
Zakres zacisku (drut / linka)	35-95 mm ²
Śruba	■● M8 x 30 mm
Materiał śruby / nakrętki	StSt (V4A)
Nr materiału	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Wymiary	70 x 70 x 3 mm
Płytkę pośrednią	tak
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	100 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	EN 62561-1
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	5,0 kA
Waga	409 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364108752
Jed. Op.	25 szt.

*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.