



KS 8.10 8.10 FL30 V4A (318 219)

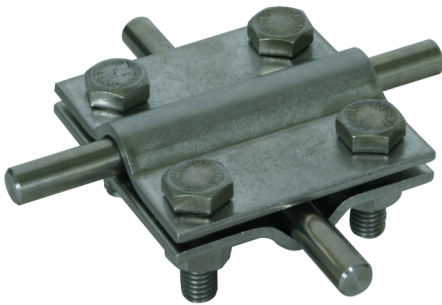

Ilustracje nie są wiążące

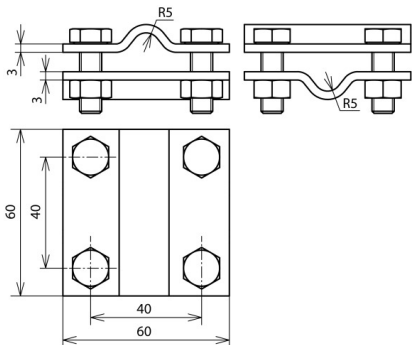

Typ	KS 8.10 8.10 FL30 V4A
Nr kat.	318 219
Materiał zacisku	StSt (V4A)
Zakres zacisku drut / drut	8-10 / 8-10 mm
Zakres zacisku drut / płaskownik	8-10 / 30 mm
Zakres zacisku płaskownik / płaskownik	30 / 30 mm
Zakres zacisku (drut / linka)	35-120 mm ²
Śruba	⚙ M8 x 25 mm
Materiał śruby / nakrętki	StSt (V4A)
Nr materiału	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Wymiary	60 x 60 x 3 mm
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	100 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	EN 62561-1
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	7,4 kA
Waga	235 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364129320
Jed. Op.	25 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.