


KKH 20 D SQ (772 331)

■ Urządzenia do uziemiania i zwierania można zestawiać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania



Ilustracje nie są wiążące

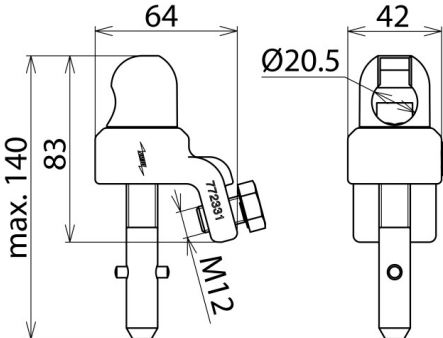

Ilustracje nie są wiążące

| Typ                                            | KKH 20 D SQ                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                        | 772 331                                                                             |
| Do kulowych punktów mocowania o Ø              | 20 mm                                                                               |
| Zabezpieczenie antyobrotowe                    | PK1                                                                                 |
| Do przewodów Cu o przekroju                    | 16 ... 120 mm <sup>2</sup>                                                          |
| Maksymalny prąd zwarciový I <sub>k</sub> 0,5 s | 33,5 kA                                                                             |
| Maksymalny prąd zwarciový I <sub>k</sub> 1 s   | 23,7 kA                                                                             |
| Norma                                          | EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100), gwintowany trzpień z poprzecznym kołkiem DIN 48087 |
| Zakres temperatury pracy                       | -25 °C ... +55 °C                                                                   |
| Materiał korpusu zacisku                       | stop miedzi galwanizowany cyną                                                      |
| Materiał trzpienia                             | stop miedzi galwanizowany cyną                                                      |
| Materiał elementu dociskowego                  | stop miedzi galwanizowany cyną                                                      |
| Waga                                           | 566 g                                                                               |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)  | 85359000                                                                            |
| GTIN (EAN)                                     | 4013364066304                                                                       |
| Jed. Op.                                       | 1 szt.                                                                              |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Zaciski muszą być zaprojektowane na taki sam maksymalny prąd zwarciový jak przewody uziemiające i zwierające!