


KKH 25 D SQ (772 341)

■ Urządzenia do uziemiania i zwierania można zestawiać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania



Ilustracje nie są wiążące

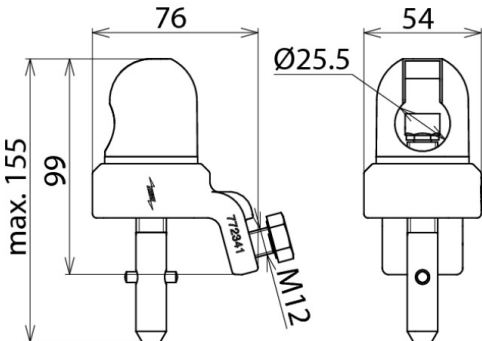

Ilustracje nie są wiążące

Typ	KKH 25 D SQ
Nr kat.	772 341
Do kulowych punktów mocowania o Ø	25 mm
Zabezpieczenie antyobrotowe	PK1
Do przewodów Cu o przekroju	16 ... 150 mm ²
Maksymalny prąd zwarciový I _k 0,5 s	42,0 kA
Maksymalny prąd zwarciový I _k 1 s	29,6 kA
Norma	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100), gwintowany trzpień z poprzecznym kołkiem DIN 48087
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C
Materiał korpusu zacisku	stop miedzi galwanizowany cyną
Materiał trzpienia	stop miedzi galwanizowany cyną
Materiał elementu dociskowego	stop miedzi galwanizowany cyną
Waga	902 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364057425
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Zaciski muszą być zaprojektowane na taki sam maksymalny prąd zwarciový jak przewody uziemiające i zwierające!