


PAS EX 7AP SET (472 415)

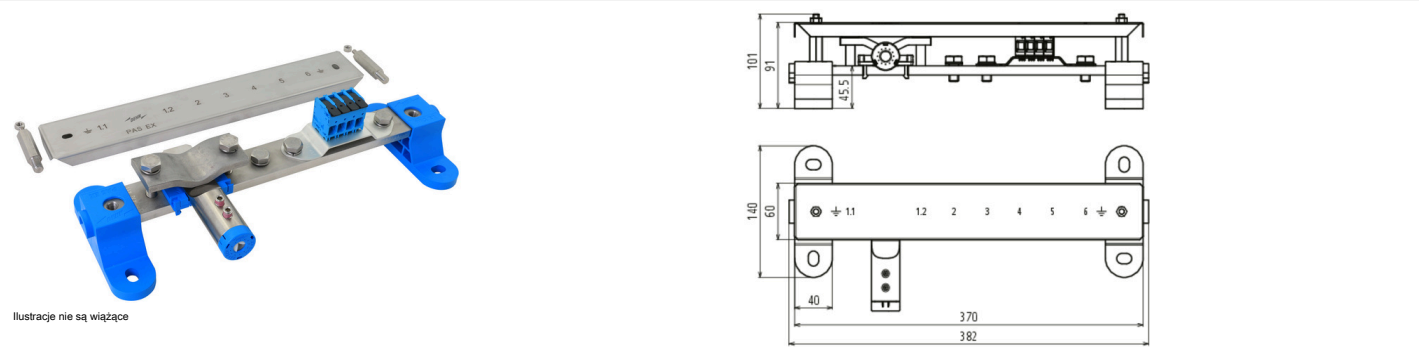

ZESTAW składający się z produktów o nr kat. 472 411 (PAS EX 7AP M10 V2A), nr kat. 472 498 (PAS EX R), nr kat. 472 497 (PAS EX CC), nr kat. 472 412 (PAS EX AD 7 AP)

Do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem Ex 1 i 2 (gazy, opary, mgły) do grupy wybuchowości IIC oraz w strefach Ex 21 i 22 (pyły).
Śruby zabezpieczone przed samoczynnym poluzowaniem.
Przy zastosowaniu adaptera push-in dozwolony montaż tylko wewnątrz pomieszczeń.

Typ	PAS EX 7AP SET
Nr kat.	472 415
Przyłączenie (druć / płaskownik)	1x płaskownik 30/40 mm lub 1x drut okrągły 10 mm
Zacisk przyłączeniowy przyłącza	4x 4-16 mm ²
Końcówka kablowa przyłącza	1x elastyczny / sztywny przewód 16-95 mm ²
Materiał szyny wyrównawczej	StSt
Nr materiału	1.4301 / 1.4303
Materiał obudowy adaptera do płaskownika	poliamid / bezhalogenowy, niebieski
Materiał izolatora	poliamid / bezhalogenowy, niebieski
Materiał zacisku przyłączeniowego	poliamid
Materiał blachy mocującej	miedź / galwanicznie powlekana niklem i cyną
Materiał płytki maskującej / trzpieni dystansujących / nakrętek	stal nierdzewna
Wymiary	382 x 140 x 101 mm
Śruby	■● M10 x 40 mm / ■● M10 x 20 mm
Rodzaj śruby	z podkładką sprężystą
Prąd udarowy (10/350 μs) StSt (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	2HExIIC 75 kA (brak iskrzenia) T4
Prąd udarowy (10/350 μs) StSt (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	H 100 kA
Prąd udarowy (10/350 μs) St/tZn 30x3,5 mm/40x5 mm	1HExIIC 100 kA (brak iskrzenia) T4
Prąd udarowy (10/350 μs) StSt (V4A) Ø10 mm	NExIIC 50 kA (brak iskrzenia) T4
Prąd udarowy (10/350 μs) StSt (V4A) Ø10 mm	75 kA
Prąd udarowy (10/350 μs) St/tZn Ø10 mm	2HExIIC 75 kA (brak iskrzenia) T4
Prąd udarowy (10/350 μs) St/tZn Ø10 mm	H 100 kA
Prąd udarowy (10/350 μs) Cu 16-95 mm ²	1HExIIC 100 kA (brak iskrzenia) T4
Prąd udarowy (10/350 μs) Cu 4-16 mm ² (na żyłę)	3 kA (brak iskrzenia)
Prąd udarowy (10/350 μs) Cu 16 mm ² (na żyłę)	25 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) na linię (I _n) Cu 4-10 mm ²	10 kA (brak iskrzenia)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) na linię (I _n) Cu 16 mm ²	15 kA (brak iskrzenia)
Maksymalny prąd zwarciový (AC 50 Hz / DC / 5 s) StSt (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	750 A / T4
Maksymalny prąd zwarciový (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm	1500 A / T4
Maksymalny prąd zwarciový (AC 50 Hz / DC / 5 s) StSt (V4A) Ø10 mm	650 A / T4
Maksymalny prąd zwarciový (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn Ø10 mm	1000 A / T4
Maksymalny prąd zwarciový (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cu 16 mm ²	750 A / T4
Maksymalny prąd zwarciový (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cu 95 mm ²	3,1 kA / T4
Maksymalna temperatura powierzchni T4	135 °C
Wykonanie	odporne na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy	IEC 62561-1 / IEC 50703-2
Waga	2,59 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364470590
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.