



PAS EX 11AP SET (472 425)

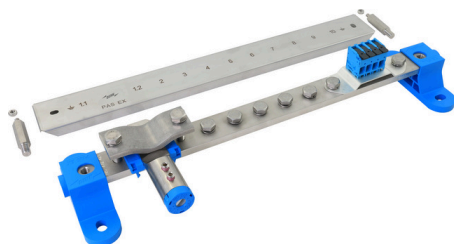

ilustracje nie są wiążące

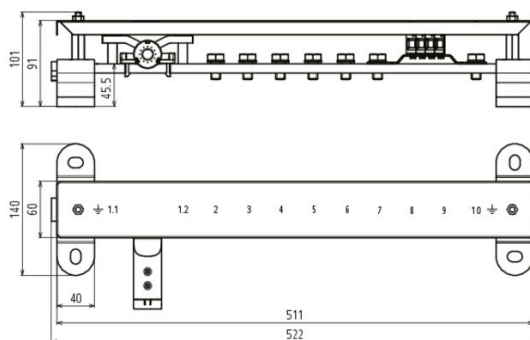

ZESTAW składający się z produktów o nr kat. 472 421 (PAS EX 11AP M10 V2A), nr kat. 472 498 (PAS EX R), nr kat. 472 497 (PAS EX CC), nr kat. 472 422 (PAS EX AD 11 AP)

Do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem Ex i 2 (gazy, opary, mgły) do grupy wybuchowości IIC oraz w strefach Ex 21 i 22 (pyły).

Śruby zabezpieczone przed samoczynnym poluzowaniem.

Przy zastosowaniu adaptera push-in dozwolony montaż tylko wewnątrz pomieszczeń.

Typ	PAS EX 11AP SET
Nr kat.	472 425
Przyłączenie (druć / płaskownik)	1x płaskownik 30/40 mm lub 1x drut okrągły 10 mm
Zacisk przyłączeniowy przyłącza	4x 4-16 mm ²
Końcówka kablowa przyłącza	5x elastyczny / sztywny przewód 16-95 mm ²
Materiał szyny wyrównawczej	StSt
Nr materiału	1.4301 / 1.4303
Materiał obudowy adaptera do płaskownika	poliamid / bezhalogenowy, niebieski
Materiał izolatora	poliamid / bezhalogenowy, niebieski
Materiał zacisku przyłączeniowego	poliamid
Materiał blachy mocującej	miedź / galwanicznie powlekana niklem i cyną
Materiał płytki maskującej / trzpieni dystansujących / nakrętek	stal nierdzewna
Wymiary	522 x 140 x 101 mm
Śruby	■● M10 x 40 mm / ■● M10 x 20 mm
Rodzaj śruby	z podkładką sprężystą
Prąd udarowy (10/350 μs) StSt (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	2HEXIIIC 75 kA (brak iskrzenia) T4
Prąd udarowy (10/350 μs) StSt (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	H 100 kA
Prąd udarowy (10/350 μs) St/tZn 30x3,5 mm/40x5 mm	1HEXIIIC 100 kA (brak iskrzenia) T4
Prąd udarowy (10/350 μs) StSt (V4A) Ø10 mm	NEXIIIC 50 kA (brak iskrzenia) T4
Prąd udarowy (10/350 μs) StSt (V4A) Ø10 mm	75 kA
Prąd udarowy (10/350 μs) St/tZn Ø10 mm	2HEXIIIC 75 kA (brak iskrzenia) T4
Prąd udarowy (10/350 μs) St/tZn Ø10 mm	H 100 kA
Prąd udarowy (10/350 μs) Cu 16-95 mm ²	1HEXIIIC 100 kA (brak iskrzenia) T4
Prąd udarowy (10/350 μs) Cu 4-16 mm ² (na żyłę)	3 kA (brak iskrzenia)
Prąd udarowy (10/350 μs) Cu 16 mm ² (na żyłę)	25 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) na linię (I _n) Cu 4-10 mm ²	10 kA (brak iskrzenia)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) na linię (I _n) Cu 16 mm ²	15 kA (brak iskrzenia)
Maksymalny prąd zwarciový (AC 50 Hz / DC / 5 s) StSt (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	750 A / T4
Maksymalny prąd zwarciový (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm	1500 A / T4
Maksymalny prąd zwarciový (AC 50 Hz / DC / 5 s) StSt (V4A) Ø10 mm	650 A / T4
Maksymalny prąd zwarciový (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn Ø10 mm	1000 A / T4
Maksymalny prąd zwarciový (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cu 16 mm ²	750 A / T4
Maksymalny prąd zwarciový (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cu 95 mm ²	3,1 kA / T4
Maksymalna temperatura powierzchni T4	135 °C
Wykonanie	odporne na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy	IEC 62561-1 / IEC 50703-2
Waga	3,18 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364470606
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

DEHN POLSKA sp. z o.o. • ul. Wołoska 16 • 02-675 Warszawa • tel. +48 22299-60-40 do 41 • www.dehn.pl

✓, : Zbadano NEW: Nowość ■: Produkt wycofany ■: łącznik krzyżowy ■: łącznik równoległy ■: łącznik wzdłużny ■: łącznik T-kształtny

■: zacisk do łącznika równoległego ■: zacisk do łącznika T-kształtnego ■: obejma na rurę do łącznika równoległego

■: obejma na rurę do łącznika T-kształtnego ■: element mostkujący ■: szyna wyrównawcza

Stan: 05.2025

Strona 1 / 1