


PKS 16 10 CUGALNISN (472 432)

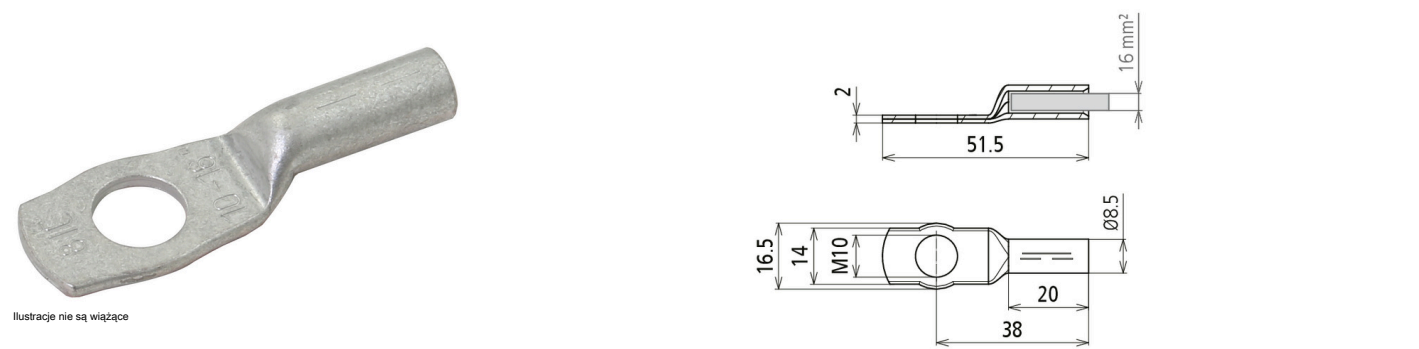

Zaciskana końcówka kablowa zgodnie z DIN 46235 z warstwą niklową zapobiegającą tworzeniu się wąsów metalicznych.

Typ	PKS 16 10 CUGALNISN
Nr kat.	472 432
Materiał	miedź / galwanicznie powlekana niklem i cyną
Prąd udarowy (10/350 μs) Cugal (Ni)Sn 16 mm² (Re/Rm/Rf) / stal nierdzewna 40x10 mm	1HExlIC 100 kA (brak iskrzenia) T4
Maksymalny prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn 16 mm² (Re) / StSt 40x10 mm	1100 A / T4
Maksymalny prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn 16 mm² (Rm/Rf) / StSt 40x10 mm	750 A / T4
Maksymalna temperatura powierzchni T4	135 °C
Otwór w końcówce kablowej	M10
Przekrój przewodu	16 mm²
Waga	13 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364470538
Jed. Op.	3 szt.

Uwaga: Brak iskrzenia zapewniony tylko w przypadku stosowania łącznie z PAS EX...!

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.